

M350-PVC Polyvinylklorid - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

Beskrivelse

PVC Gennemstrømningsmåler

PVC Transparent flowmåler for andre medier end vand

PVC tilslutning som standard

PVDF kegle indv. tætnings ringe i PVDF O-ringe i EPDM

Måleområde 50 til 60.000 l/h

PN10 - maks. 40°C

Kan på forespørgsel leveres med special skalaer

Anden tilslutning se tilbehør



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M350-PVC Polyvinylklorid - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

Teknisk specifikation

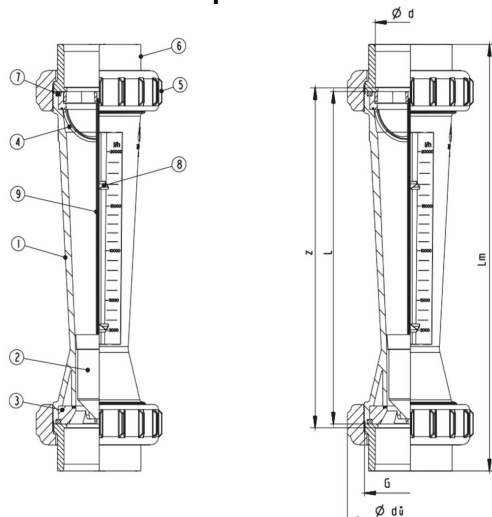

Artikelnr

M350-PVC-32-0500

M350-PVC-32-1000

M350-PVC-40-1500

M350-PVC-40-2500

M350-PVC-50-2000

M350-PVC-50-3000

M350-PVC-50-6000

M350-PVC-63-06000

M350-PVC-63-10000

M350-PVC-63-15000

M350-PVC-75-20000

M350-PVC-75-30000

M350-PVC-75-60000

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk