

GIF-A - PVDF Vinkel 90°

Beskrivning

- PVDF-vinkel 90°
- Invändig muffsvets
- PN 16




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GIF-A - PVDF Vinkel 90°

Teknisk specifikation

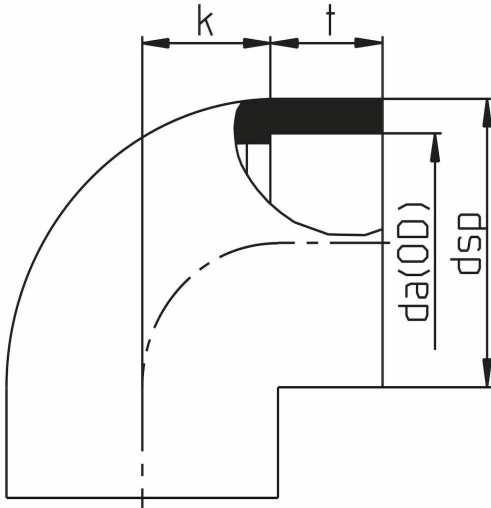

Artikelnr	da(OD)	dsp	k	t
GIF016	16	22	23	10
GIF-A 020	20	28	14	15
GIF-A 025	25	32.5	16	16.5
GIF-A 032	32	41	20	18.5
GIF-A 040	40	49	23	21.5
GIF-A 050	50	60	27.5	24
GIF-A 063	63	74.5	33.5	28
GIF-A 075	75	92	39	32.5
GIF-A 090	90	113	50	36
GIF-A 110	110	132	58.5	41.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GIF-A - PVDF Vinkel 90°

Material PVDF

PVDF, Polyvinylidfluorid är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. PVDF är ett inert material och avger inga ämnen vid användning. Materialfördelar PVDF passar bra till krävande kemiska och termiska applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper UV-resistent Flamdämpande Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling med hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Ventilation Dimensionsområde d16-d400 Tryckområde Upp till 16 bar Temperaturområde -30 till +120°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se