

## EasyClean D-S - Mix

### Beskrivelse

Med manuelt styrt Shredder-Mix system som løser opp fett før tømning og som via manuell styring rengjør og etterfyller fettutskilleren etter tømning. Med integrert slamfang og prøvetakingsmulighet. To gasstette inspeksjonslokk Ø420 med hurtigkobling. Tanken er rotasjonsstøpt i en del og er 100% tett og korrosjonsfri. Strømningsretning kan endres ved å bytte plass på inn- og utløp. Med påfyllingsrør og inspeksjonsvindu. Med vinklet bunn for enkel tømning og rengjøring.



- Produsert iht. NS-EN-1825 av polyeten, PE.
- For frittstående frostfri installasjon.
- Tømmerør Ø75 i PE-HD.
- Leveres komplett. 20 års materialgaranti.
- Sertifikat: Z-54.1-474
- Tilbehør: Prøvetakingskum, pumpestasjon, alarm


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

## EasyClean D-S - Mix

### Teknisk spesifikasjon

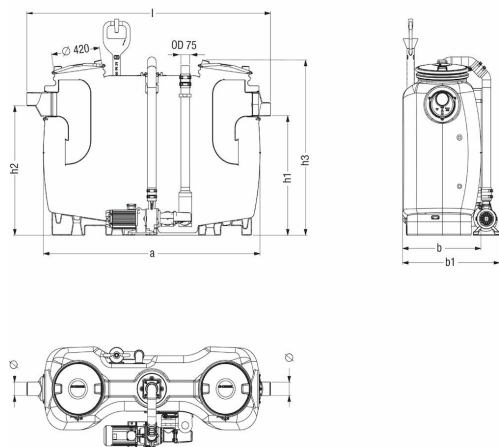

| Artikkelnr     | NS (L/S) | Vekt (kg) | Ø   | a    | l    | b   | h1   | h2   | h3   | Total Volym |
|----------------|----------|-----------|-----|------|------|-----|------|------|------|-------------|
| KE-93002.01/DS | 2        | 145       | 110 | 1500 | 1735 | 680 | 985  | 1055 | 1435 | 600 l       |
| KE-93003.01/DS | 3        | 150       | 110 | 1500 | 1735 | 680 | 985  | 1055 | 1435 | 600 l       |
| KE-93004.01/DS | 4        | 163       | 110 | 1880 | 2115 | 680 | 985  | 1055 | 1435 | 800 l       |
| KE-93007.01/DS | 7        | 211       | 160 | 1910 | 2145 | 940 | 1185 | 1255 | 1655 | 1350 l      |
| KE-93010.01/DS | 10       | 257       | 160 | 2590 | 2820 | 940 | 1185 | 1255 | 1655 | 1900 l      |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no