

M123-PVC Polyvinylklorid - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

Beskrivelse

PVC Gennemstrømningsmåler

PVC Transparent flowmåler for andre medier end vand

PVC tilslutning som standard

PVDF kegle. indv tætnings ringe i PVDF- Oringe i EPDM

Måleområde 1,5 til 1.000 l/h

PN10 - maks. 40°C

Kan på forespørgsel leveres med special skalaer

Anden tilslutning se tilbehør.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M123-PVC Polyvinylklorid - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

Teknisk specifikation

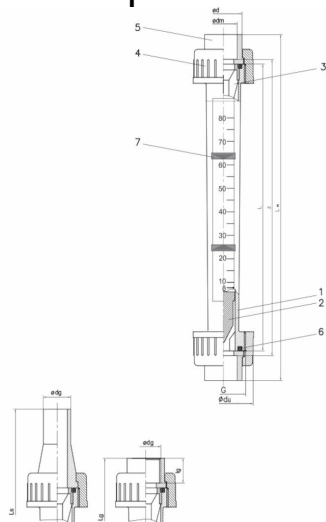

Artikelnr	l/h	d	G	L (mm)	L1 (mm)
M123-PVC-16-0015	1,5-15	16	3/4"	165	199
M123-PVC-16-0025	2,5-25	16	3/4"	165	199
M123-PVC-16-0050	5-50	16	3/4"	165	199
M123-PVC-16-0100	10-100	16	3/4"	165	199
M123-PVC-20-0080	8-80	20	1"	191	223
M123-PVC-20-0150	15-150	20	1"	191	223
M123-PVC-20-0200	20-200	20	1"	191	223
M123-PVC-32-0150	15-150	32	1 1/2"	200	250
M123-PVC-32-0300	30-300	32	1 1/2"	200	250
M123-PVC-32-0500	50-500	32	1 1/2"	200	250
M123-PVC-32-1000	100-1000	32	1 1/2"	200	250

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk