

VZIV - Sättesbackventil

Beskrivning

- PVC-backventil
- Invändig/Utvändig lim
- EPDM
- PN 16
- Vertikalt montage




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VZIV - Sättesbackventil

Teknisk specifikation

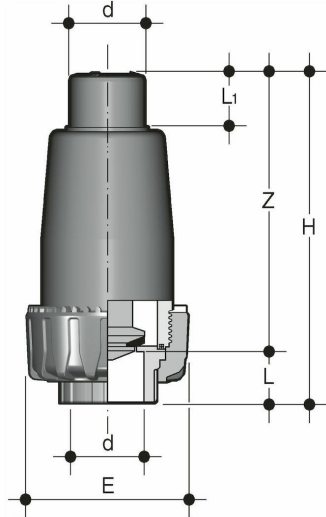

Artikelnr	d	DN	E	L	L1	Z	H	RSK
VZIV016	16	10	55	14	15	87	101	4968823
VZIV020	20	15	55	16	18	87	103	4968824
VZIV025	25	20	66	19	20	106	125	4968825
VZIV032	32	25	75	22	24	128	150	4968826
VZIV040	40	32	87	26	28	145	171	4968827
VZIV050	50	40	100	31	34	156	187	4968828
VZIV063	63	50	122	38	41	185	223	4968829

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VZIV - Sätbackventil

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se