

M10U/NC-E - PVC-U Kulventil flänsad pneumatisk (NC) EPDM

Beskrivning

- PVC-U Tvåvägs kulventil pneumatiskt styrd NC
- PN 16
- EPDM
- För industriellt bruk
- Flänsad enligt DIN PN 10/16
- Pneumatiskt manöverdon normalt stängd
- Anslutning styrluft: G1/4" Namur
- Optisk indikering
- Silikonfri
- Fasta säten



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

M10U/NC-E - PVC-U Kulventil flänsad pneumatisk (NC) EPDM

Teknisk specifikation

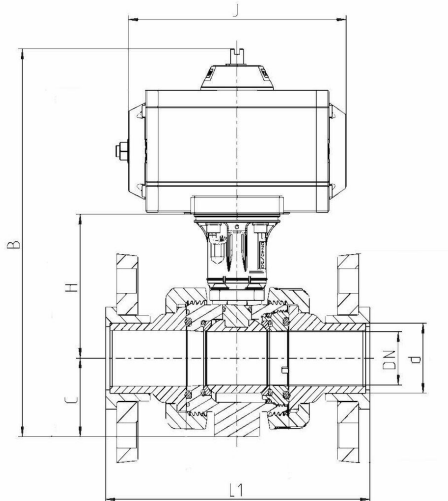

Artikelnr	d	DN	L1	C	H	B	J	Don
M10U/NC-E-020	20	15	130	33	70.5	202	119	PPWS
M10U/NC-E-025	25	20	150	40	77	215.5	119	PPWS
M10U/NC-E-032	32	25	160	43	79.5	220	119	PPWS
M10U/NC-E-040	40	32	180	51	98	250	165	PP00S
M10U/NC-E-050	50	40	200	56	105.5	261	165	PP00S
M10U/NC-E-063	63	50	230	64	114	275.5	165	PP10S
M10U/NC-E-075	75	65	266	85	142	350	230	PP10S
M10U/NC-E-090	90	80	307.5	100	153	376	230	PP20S
M10U/NC-E-110	110	80	-	100	153	376	230	PP20S

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se