

## L04 - Messing magnetventil innv. gjenge

### Beskrivelse

- Messing-magnetventil
- Normalt stengt, arbeider uten differansetrykk
- Anv. område: vann, luft, olje, vakuum
- Trykkområde 0-8 Bar
- Maks mediatemperatur: NBR 90°C, VITON 130°C, EPDM 140°C
- Omgivelsestemperatur maks +40°C
- Elektrisk data
- Innkoblingstid 100%
- Spenningstoleranser: +10%, -15% (AC) +10%, -5% (DC)
- Spenninger: 24, 110, 220/240, 50/60 Hz (AC)
- Likspenning: 12, 24 V (DC)
- Spolkapsling: F 155°C (H 180°C på forespørsel) Ex-spole på forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## L04 - Messing magnetventil innv. gjenge

### Teknisk spesifikasjon

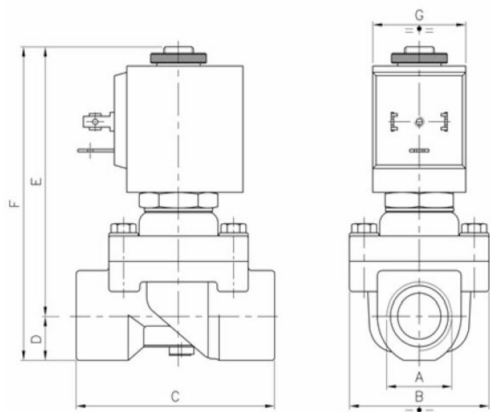

| Artikkelnr     | A    | trykk (bar) | Spenning | B    | C   | D  | E  | F   | Spole type |
|----------------|------|-------------|----------|------|-----|----|----|-----|------------|
| L04-R010-230AC | 3/8" | 0-10        | 230vac   | 45   | 64  | 14 | 82 | 96  | C3         |
| L04-R015-230AC | 1/2" | 0-10        | 230vac   | 45   | 64  | 14 | 82 | 96  | C3         |
| L04-R020-230AC | 3/4" | 0-8         | 230vac   | 54   | 82  | 17 | 88 | 105 | C3         |
| L04-R025-230AC | 1"   | 0-7         | 230vac   | 72.5 | 100 | 20 | 95 | 115 | C4         |
| L04-R010-24AC  | 3/8" | 0-10        | 24vac    | 45   | 64  | 14 | 82 | 96  | C3         |
| L04-R015-24AC  | 1/2" | 0-10        | 24vac    | 45   | 64  | 14 | 82 | 96  | C3         |
| L04-R020-24AC  | 3/4" | 0-8         | 24vac    | 54   | 82  | 17 | 88 | 105 | C3         |
| L04-R025-24AC  | 1"   | 0-7         | 24vac    | 72.5 | 100 | 20 | 95 | 115 | C4         |
| L04-R010-24DC  | 3/8" | 0-12        | 24vdc    | 45   | 64  | 14 | 82 | 96  | C4         |
| L04-R015-24DC  | 1/2" | 0-12        | 24vdc    | 45   | 64  | 14 | 82 | 96  | C4         |
| L04-R020-24DC  | 3/4" | 0-8         | 24vdc    | 54   | 82  | 17 | 88 | 105 | C4         |
| L04-R025-24DC  | 1"   | 0-4         | 24vdc    | 72.5 | 100 | 20 | 95 | 115 | C4         |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no