

C02 - Mässing magnetventil Inv. gänga 1/4" 3/2-vägs

Beskrivning

- Magnetventil mässing 3/2-vägs
- Direktverkande
- Normalt stängd/ Normalt öppen
- Max temp N=NBR 90°C Standard
- F=FPM 130°C
- E=EPDM 140°C
- Omgivningstemp 40°C
- Andra spänningar mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

C02 - Mässing magnetventil Inv. gänga 1/4" 3/2-vägs

Teknisk specifikation

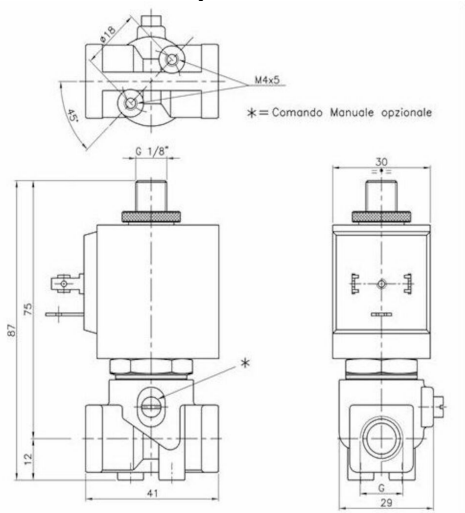

Artikelnr	Gänga	Säte mm	Kv l/min	Tryck Bar
C02-1.5-230/50	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02-1.5-24/50	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02C-1.5-24/50	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02-1.5-24DC	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02C-1.5-24DC	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02-2.5-230/50	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02-2.5-24/50	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02C-2.5-24/50	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02-2.5-24DC	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02C-2.5-24DC	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02C-1.5-220/50	1/4"	1.5	1.2	0-15

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se