

## VS-VSC-SS - Flexkoppling Standard syrafast

### Beskrivning

- Flexkoppling Standard 2,5 bar



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## VS-VSC-SS - Flexkoppling Standard syrafast

### Teknisk specifikation

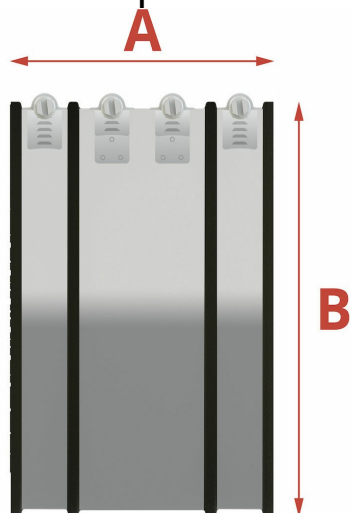

| Artikelnr     | B (mm)  | A (mm) | Tryck (bar) |
|---------------|---------|--------|-------------|
| VS-VSC-SS-115 | 100-115 | 120    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-120 | 110-121 | 120    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-125 | 110-125 | 120    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-137 | 120-137 | 120    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-150 | 125-150 | 120    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-165 | 140-165 | 120    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-175 | 150-175 | 120    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-180 | 160-180 | 120    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-200 | 175-200 | 150    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-215 | 190-215 | 150    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-225 | 200-225 | 150    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-250 | 225-250 | 150    | 2.5         |


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## VS-VSC-SS - Flexkoppling Standard syrafast

### Teknisk specifikation

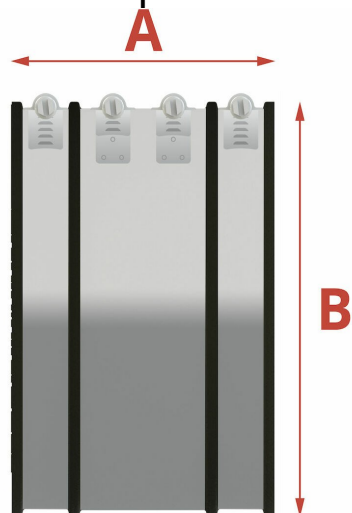

| Artikelnr     | B (mm)  | A (mm) | Tryck (bar) |
|---------------|---------|--------|-------------|
| VS-VSC-SS-265 | 240-265 | 150    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-275 | 250-275 | 150    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-290 | 265-290 | 150    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-310 | 285-310 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-320 | 295-320 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-335 | 305-335 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-345 | 315-345 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-360 | 340-360 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-385 | 355-385 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-410 | 385-410 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-425 | 400-425 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-430 | 405-430 | 190    | 2.5         |


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## VS-VSC-SS - Flexkoppling Standard syrafast

### Teknisk specifikation

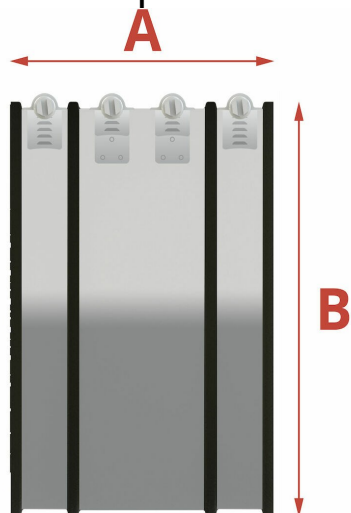

| Artikelnr     | B (mm)  | A (mm) | Tryck (bar) |
|---------------|---------|--------|-------------|
| VS-VSC-SS-445 | 420-455 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-465 | 435-465 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-490 | 465-490 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-510 | 480-510 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-525 | 495-525 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-540 | 510-540 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-550 | 520-550 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-560 | 530-560 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-570 | 540-570 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-580 | 555-580 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-600 | 570-600 | 190    | 2.5         |
| VS-VSC-SS-620 | 590-620 | 190    | 2.5         |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se