

VS-VAC-SS - Flexkoppling Reducering syrafast

Beskrivning

- Flexkoppling Reducering syrafast



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VS-VAC-SS - Flexkoppling Reducering syrafast

Teknisk specifikation

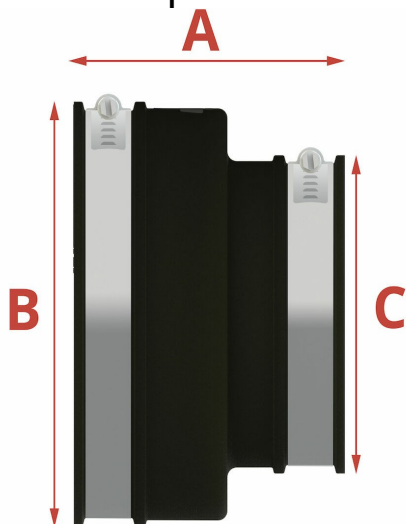

Artikelnr	B (mm)	C (mm)	A (mm)	Tryck (bar)
VS-VAC-SS-0752	75-89	53-63	90	0.6
VS-VAC-SS-1001	100-115	40-50	100	0.6
VS-VAC-SS-1002	100-115	50-64	100	0.6
VS-VAC-SS-1003	100-115	75-90	95	0.6
VS-VAC-SS-1201	105-120	35-45	100	0.6
VS-VAC-SS-1221	110-122	80-95	100	0.6
VS-VAC-SS-1225	110-122	48-56	120	0.6
VS-VAC-SS-1226	110-122	60-68	100	0.6
VS-VAC-SS-1361	121-136	80-95	120	0.6
VS-VAC-SS-1362	121-136	100-115	100	0.6
VS-VAC-SS-1452	130-145	110-125	120	0.6
VS-VAC-SS-1552	140-155	90-105	120	0.6


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VAC-SS - Flexkoppling Reducering syrafast

Teknisk specifikation

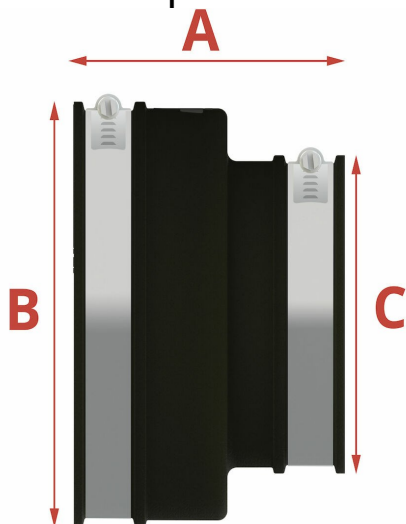

Artikelnr	B (mm)	C (mm)	A (mm)	Tryck (bar)
VS-VAC-SS-1602	144-160	110-122	120	0.6
VS-VAC-SS-1603	144-160	121-136	120	0.6
VS-VAC-SS-1701	153-168	100-115	150	0.6
VS-VAC-SS-1702	155-170	110-125	120	0.6
VS-VAC-SS-1703	155-170	130-145	120	0.6
VS-VAC-SS-1801	160-180	100-115	150	0.6
VS-VAC-SS-1922	170-192	110-122	120	0.6
VS-VAC-SS-1923	170-192	121-136	120	0.6
VS-VAC-SS-1924	170-192	144-160	120	0.6
VS-VAC-SS-2000	180-200	130-145	150	0.6
VS-VAC-SS-2001	180-200	155-170	150	0.6
VS-VAC-SS-2100	185-210	100-115	150	0.6


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VAC-SS - Flexkoppling Reducering syrafast

Teknisk specifikation

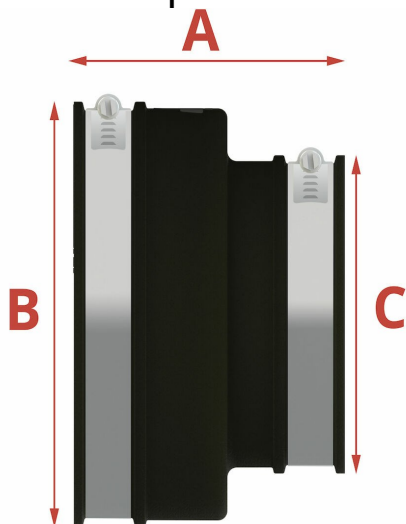

Artikelnr	B (mm)	C (mm)	A (mm)	Tryck (bar)
VS-VAC-SS-2101	185-210	160-180	150	0.6
VS-VAC-SS-2105	185-210	144-160	150	0.6
VS-VAC-SS-2152	195-215	100-115	150	0.6
VS-VAC-SS-2154	190-215	150-165	150	0.6
VS-VAC-SS-2203	195-220	155-170	150	0.6
VS-VAC-SS-2254	200-225	160-175	150	0.6
VS-VAC-SS-2352	210-235	110-122	150	0.6
VS-VAC-SS-2353	210-235	121-136	150	0.6
VS-VAC-SS-2354	210-235	144-160	150	0.6
VS-VAC-SS-2355	210-235	170-192	150	0.6
VS-VAC-SS-2356	210-235	190-215	150	0.6
VS-VAC-SS-2654	240-265	144-160	150	0.6


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VAC-SS - Flexkoppling Reducering syrafast

Teknisk specifikation

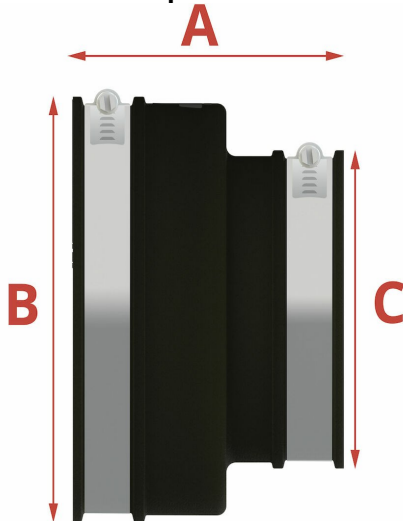

Artikelnr	B (mm)	C (mm)	A (mm)	Tryck (bar)
VS-VAC-SS-2655	240-265	170-192	150	0.6
VS-VAC-SS-2656	240-265	190-215	150	0.6
VS-VAC-SS-2657	240-265	210-235	150	0.6
VS-VAC-SS-2754	250-275	160-175	150	0.6
VS-VAC-SS-2756	250-275	220-225	150	0.6
VS-VAC-SS-2904	265-290	144-160	150	0.6
VS-VAC-SS-2906	265-290	190-215	150	0.6
VS-VAC-SS-2907	265-290	210-235	150	0.6
VS-VAC-SS-2908	265-290	235-260	150	0.6
VS-VAC-SS-2956	270-295	185-210	150	0.6
VS-VAC-SS-3003	275-300	180-200	150	0.6
VS-VAC-SS-3204	295-320	144-160	165	0.6


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VAC-SS - Flexkoppling Reducering syrafast

Teknisk specifikation

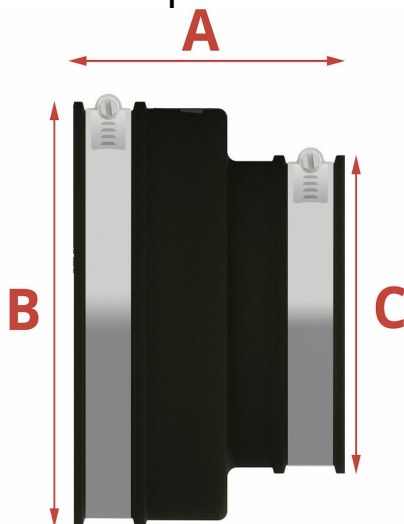

Artikelnr	B (mm)	C (mm)	A (mm)	Tryck (bar)
VS-VAC-SS-3205	295-320	170-192	150	0.6
VS-VAC-SS-3207	295-320	210-235	150	0.6
VS-VAC-SS-3208	295-320	240-265	150	0.6
VS-VAC-SS-3209	295-320	265-290	150	0.6
VS-VAC-SS-3351	310-335	180-205	150	0.6
VS-VAC-SS-3600	335-360	295-320	165	0.6
VS-VAC-SS-3608	335-360	240-265	165	0.6
VS-VAC-SS-3609	335-360	265-290	165	0.6
VS-VAC-SS-3850	360-385	300-325	165	0.6
VS-VAC-SS-3858	360-385	240-265	165	0.6
VS-VAC-SS-3859	360-385	265-290	165	0.6
VS-VAC-SS-4000	121-136	110-121	100	0.6


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VAC-SS - Flexkoppling Reducering syrafast

Teknisk specifikation

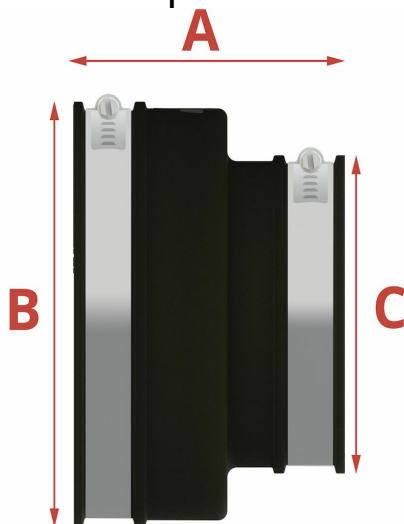

Artikelnr	B (mm)	C (mm)	A (mm)	Tryck (bar)
VS-VAC-SS-4208	395-420	240-265	165	0.6
VS-VAC-SS-4209	395-420	265-290	165	0.6
VS-VAC-SS-6000	180-200	160-180	150	0.6
VS-VAC-SS-9001	260-285	180-205	150	0.6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se