

M1IU/NC - PVC Kugleventil pneumatisk (NC) DN15-100mm

Beskrivelse

- PVC M1 Kugleventil 2-vejs
- Med PVC indlægsdele for indv. limning
- Pneumatisk aktuatorer - enkeltvirkende (NC)
- Udstyret med Dual block, låsning af omløberen, samt mulighed for montering af identifikationsskilt.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- E=EPDM
- V=FPM
- Tilslutning luft: 1/4 Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M1IU/NC - PVC Kugleventil pneumatisk (NC) DN15-100mm

Teknisk specifikation

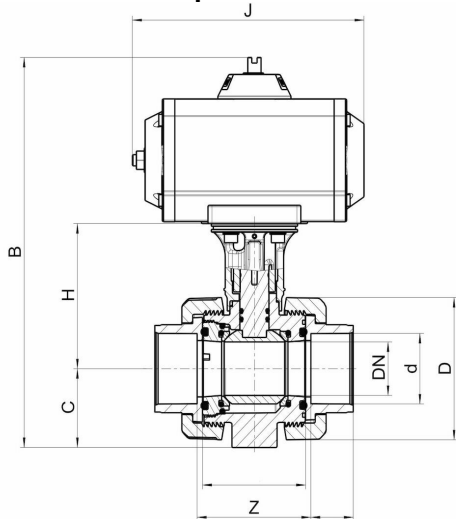

Artikelnr	d	DN	D	Z	C	H	B	J	Don
M1IU/NC-E-016	16	10	55.5	51	33	70.5	202	119	PPWS
M1IU/NC-E-020	20	15	55.5	50	33	70.5	202	119	PPWS
M1IU/NC-E-025	25	20	62	59.5	40	77	215.5	119	PPWS
M1IU/NC-E-032	32	25	70	60	43	79.5	220	119	PPWS
M1IU/NC-E-040	40	32	84	68.5	51	98	250	165	PP00S
M1IU/NC-E-050	50	40	101	86	56	105.5	261	165	PP00S
M1IU/NC-E-063	63	50	115	98	64	114	275.5	165	PP00S
M1IU/NC-E-075	75	65	149	122	85	142	350	230	PP10S
M1IU/NC-E-090	90	80	182	152.5	100	153	376	230	PP10S
M1IU/NC-E-110	110	80	182	162	100	153	376	230	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk