

Aqualift S

Den kompakta anläggningen för dagvatten eller spillvatten utan WC

Pumpstationen Aqualift S används för att pumpa dagvatten eller spillvatten utan WC. Brunnen är Ø600 mm i diameter och är utrustad med dränkbar pump från 500 till 1200 W. Den är självförankrande och tål grundvatten upp till 2 meter från pumpstationens botten.

Justerbar teleskopphals

Den justerbara teleskophalsen kan justeras upp till 500 mm för att enkelt anpassas till marknivån.

Pålitlig tryckgivare

Pumpstationen kan utrustas med en tryckgivare för tillförlitlig och precis nivåövervakning av spillvattnet i pumpstationen. Så fort spillvattnet når en bestämd nivå pumpas det till avloppssystemet via tryckledningen.

Maximal säkerhet

Den intelligenta kontrollenheten (för stationer med tryckgivare) med integrerat Self-Diagnosis-System (SDS) övervakar anläggningen och för även en digital driftslogg.

Enkel installation



Med låg vikt, enkla anslutningar, förmonterade komponenter och förberedda anslutningar för inlopp, tryckledning, luftning och kablar blir installationen mycket enkel och snabb.

Permanent skydd

Brunnen är helt vattentät och resistent mot aggressiva medier. Den är även säker mot rotgenomträngning.


Enkel service

Service och underhåll utförs enkelt med de integrerade guiderören.

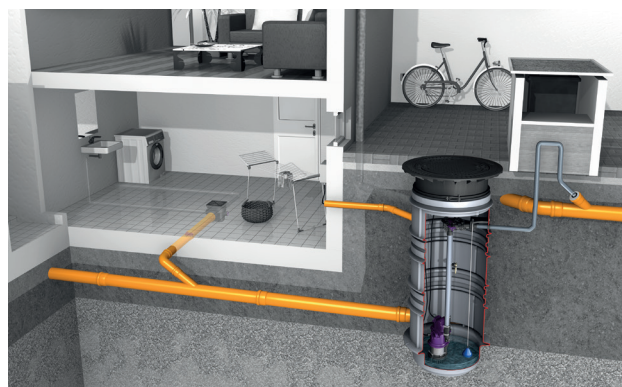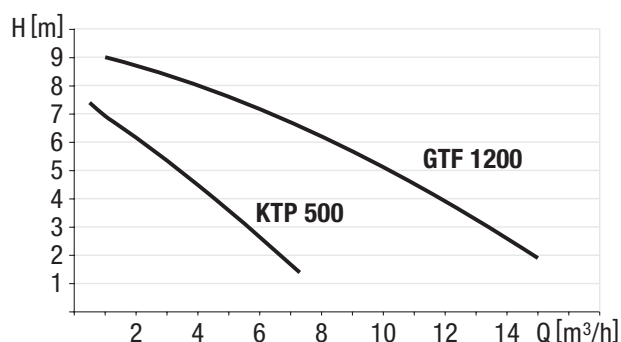

Pump	Effekt	Spänning	Inlopp	Driftläge	Max kapacitet	Max pumphöjd
KTP 500	480 W	230 V	Ø110	S1	8,5 m³/h	8 m
GTF 1200	1180 W	230 V	Ø160	S3 - 50%	15,5 m³/h	9 m


Mono – med en pump

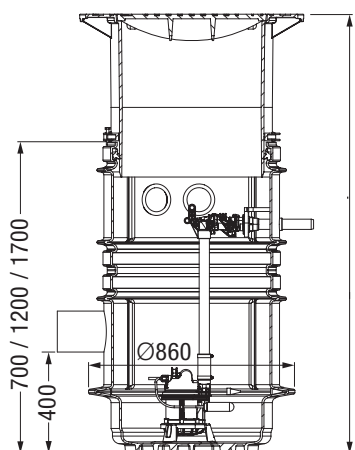

Installationsdjup D1 från 800-1250 mm
Installationsdjup D2 från 1300-1750 mm
Installationsdjup D3 från 1800-2250 mm

Djup	Pump	Nivåmätning	Artikelnummer
Mono – med en pump			
D1	KTP 500-S1	Vippa	KE-825 810 B/D*
D2	KTP 500-S1	Vippa	KE-825 820 B/D*
D3	KTP 500-S1	Vippa	KE-825 830 B/D*
D1	KTP 500-S1	Tryckgivare**	KE-825 811 B/D*
D2	KTP 500-S1	Tryckgivare**	KE-825 821 B/D*
D3	KTP 500-S1	Tryckgivare**	KE-825 831 B/D*
D1	GTF 1200-S3	Vippa	KE-827 810 B/D*
D2	GTF 1200-S3	Vippa	KE-827 820 B/D*
D3	GTF 1200-S3	Vippa	KE-827 830 B/D*
D1	GTF 1200-S3	Tryckgivare**	KE-827 811 B/D*
D2	GTF 1200-S3	Tryckgivare**	KE-827 821 B/D*
D3	GTF 1200-S3	Tryckgivare**	KE-827 831 B/D*

Duo – med två pumpar

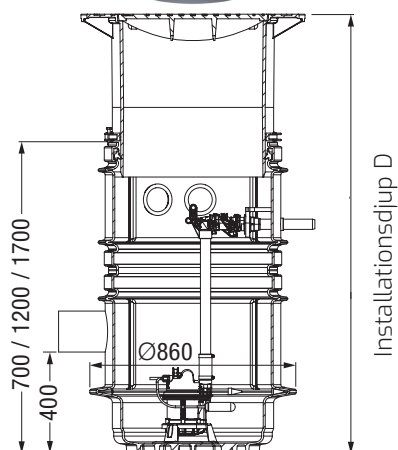

Installationsdjup D1 från 800-1250 mm
Installationsdjup D2 från 1300-1750 mm
Installationsdjup D3 från 1800-2250 mm

Djup	Pump	Nivåmätning	Artikelnummer
Duo – med två pumpar			
D1	KTP 500-S1	Tryckgivare**	KE-824 811 B/D*
D2	KTP 500-S1	Tryckgivare**	KE-824 821 B/D*
D3	KTP 500-S1	Tryckgivare**	KE-824 831 B/D*
D1	GTF 1200-S3	Tryckgivare**	KE-826 811 B/D*
D2	GTF 1200-S3	Tryckgivare**	KE-826 821 B/D*
D3	GTF 1200-S3	Tryckgivare**	KE-826 831 B/D*

*B = Betäckning klass B125 (12,5 ton)

*D = Betäckning klass D400 (40 ton)

** Inklusive kontrollenhet för övervakning och högre driftsäkerhet