

COMBI-GRIP EPDM - Dragsäker Plast/Metall

Beskrivning

- Dragsäker koppling
- EPDM-manschett
- PN 16
- -30°C till +100°C
- Hus av AISI 304 Inre delar av rostfritt stål
- Låsdetaljer av skyddsmålat stål, rostfritt mot förfrågan.
- Snabb och enkel installation.
- Medger vinkelavvikelse upp till 2°.
- Stödhylsa behövs vid användning av PLAST-GRIP på PP, PE-rör eller andra mjuka termoplaströr.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

COMBI-GRIP EPDM - Dragsäker Plast/Metall

Teknisk specifikation

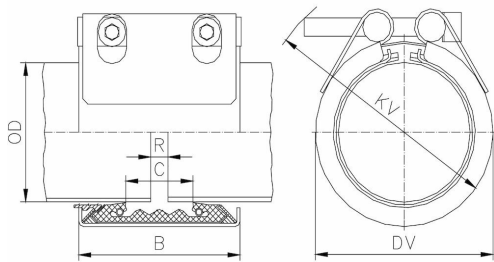

Artikelnr	PlastOD min- OD max	MetallOD min- OD max	PN Bar	B	C	DV	KV
CG-E-040	39,0-40,5	37,5-39,0	16	61	19	60	90
CG-E-042	39,0-40,5	42,0-43,5	16	61	20	63	95
CG-E-050	49,0-50,5	47,8-49,0	16	61	26	70	100
CG-E-063	62,0-64,0	59,7-61,0	16	76	32	85	115
CG-E-075	74,0-76,0	75,0-77,5	16	94	39	100	137
CG-E-090	89,0-91,0	87,0-90,0	16	94	39	118	152
CG-E-110	109,0-111,0	106,5-110,5	16	94	39	135	167
CG-E-110-114	109,0-111,0	112,0-116,0	16	97	45	140	177
CG-E-140	139,0-142,0	137,5-141,0	16	109	43	168	200
CG-E-160	159,0-162,0	157,0-160,5	16	109	43	188	215

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se