

CMDM/NO-V - PP Membranventil udv. svejsning, pneumatisk (NO) DN15 FPM

Beskrivelse

- PP CM Membranventil
- Pneumatisk enkeltvirkende (NO)
- For udv. stuksvejsning
- Nyt design med højere Kv-værdi
- PN6
- FPM
- Tilslutning luft 1/8"



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

CMDM/NO-V - PP Membranventil udv. svejsning, pneumatisk (NO) DN15 FPM

Teknisk specifikation

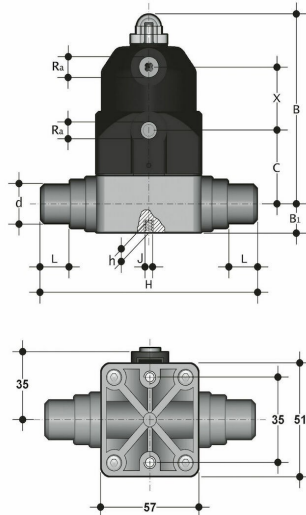

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	X	L	H	Ra
CMDM/NO-V-020	20	15	Viton	98	12.5	38	34	16	124	G 1/4"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk