

F-Hankobling - Camlockkobling i PPG, udv. gevind

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Udvendt gevind
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Specialpakninger på forespørgsel
- Sprængtryk er 3 x arbejdstryk
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fatning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

F-Hankobling - Camlockkobling i PPG, udv. gevind

Teknisk specifikation

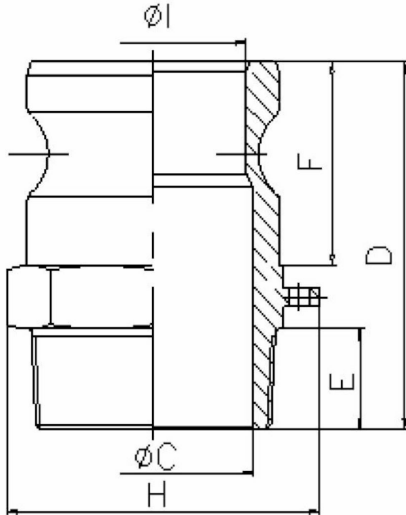

Artikelnr	G	bar	C	D	E	F	H	I
F075-PP	3/4"	4	19	58	19.9	27.7	42	21.5
F100-PP	1"	4	23.3	65.5	20.3	35	50.9	24.3
F125-PP	1 1/4"	4	32.8	80.6	27.5	40	60.3	29.7
F150-PP	1 1/2"	4	38.1	78	26	54.6	67	36.5
F200-PP	2"	4	46.5	89.5	28.7	46.9	81.1	46.7
F300-PP	3"	4	73.5	97	30.6	50.8	112.8	72.9
F400-PP	4"	4	92	109	32	66	145	91.6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk