

PHONOLYT-vibrations fot - Av-vibrerande fot

Beskrivning

- Genomsnittlig vibrationsminskning:
- 30 dB (A)
- Användningsområden: pumpar, ac-anläggningar, mm.
- M12 intern gänga



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PHONOLYT-vibrations fot - Av-vibrerande fot

Teknisk specifikation

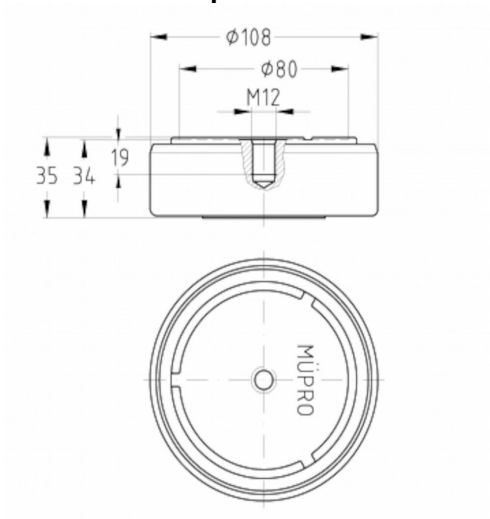

Artikelnr	M
MU-120430	M12

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se