

DC-Lock - Camlock Låg

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Låg
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Specialpakninger på forespørgsel
- Sprængtryk er 3 x arbejdstryk
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fatning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

DC-Lock - Camlock Låg

Teknisk specifikation

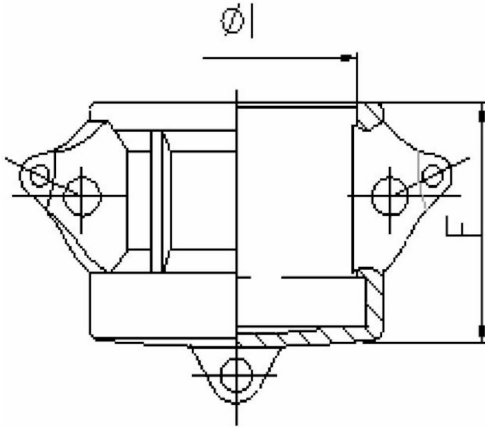

Artikelnr	G	bar	F	I
DC075-PP	3/4"	4	35.5	42.2
DC100-PP	1"	4	41.5	49.7
DC125-PP	1 1/4"	4	46.1	58.5
DC150-PP	1 1/2"	4	49.5	66.7
DC200-PP	2"	4	55.3	81.2
DC300-PP	3"	4	58.8	109.6
DC400-PP	4"	4	59	142.4

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk