

GRIP-L FIRE FENCE EPDM/GALV - Dragsäker brandklassad EPDM d180-406mm

Beskrivning

- Dragsäker koppling
- EPDM-manschett
- PN 16
- -20° - +80°
- Hus AISI 316
- Skruv AISI 4135
- U-bult AISI 12 L, 14 galvaniserad
- Brandtålig rörkoppling som bygger på Straub Grip L. Brandklassad enligt IMO & IACS. Mycket använd rörkoppling inom skeppsbyggnad, vatten försörjning och industriella applikationer. Medger vinkelavvikelse på upp till 5°.




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GRIP-L FIRE FENCE EPDM/GALV - Dragsäker brandklassad EPDM d180-406mm

Teknisk specifikation

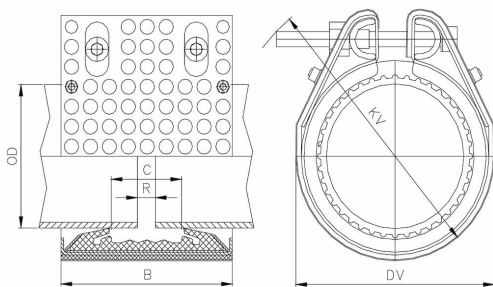

Artikelnr	OD	OD min- OD max	PS (bar)	B	C	DV	KV	R
GLFS-E-180	180	17,0-182,0	16	158	80	260	275	5-10
GLFS-E-193	193.7	192,0-195,5	16	158	80	275	290	5-10
GLFS-E-200	200	198,0-202,0	15	158	80	280	295	5-10
GLFS-E-204	204	202,0-206,0	14	158	80	285	300	5-10
GLFS-E-206	206	204,0-208,0	14	158	80	234	280	5-10
GLFS-E-244	244.5	242,0-247,0	9	158	80	325	340	5-10
GLFS-E-250	250	247,5-252,5	9	158	80	330	345	5-10
GLFS-E-254	254	251,5-256,5	9	158	80	330	345	5-10
GLFS-E-256	256	253,5-258,5	9	158	80	284	325	5-10
GLFS-E-267	267	264,5-269,5	8	158	80	345	360	5-10
GLFS-E-273	273	270,5-275,5	7	158	80	350	365	5-10
GLFS-E-304	304	301,0-307,0	6	158	80	380	395	5-10


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GRIP-L FIRE FENCE EPDM/GALV - Dragsäker brandklassad EPDM d180-406mm

Teknisk specifikation

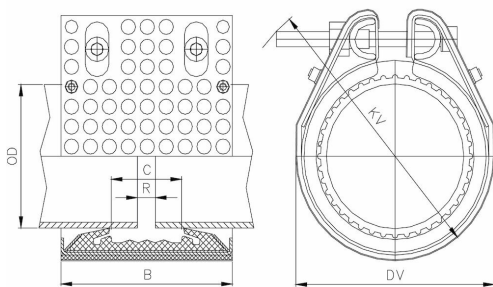

Artikelnr	OD	OD min- OD max	PS (bar)	B	C	DV	KV	R
GLFS-E-306	306	303,0-309,0	6	158	80	334	375	5-10
GLFS-E-323	323.9	320,5-327,0	5	158	80	400	415	5-10
GLFS-E-355	355.6	352,0-359,0	4	158	80	430	445	5-10
GLFS-E-406	406.4	402,5-410,5	3	158	80	475	490	5-10

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se