

GINV - PVC Vinkel 90° lim/utv. gänga

Beskrivning

- PVC-U Vinkel 90°
- Invändig lim/ utvändig gänga
- PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GINV - PVC Vinkel 90° lim/utv. gänga

Teknisk specifikation

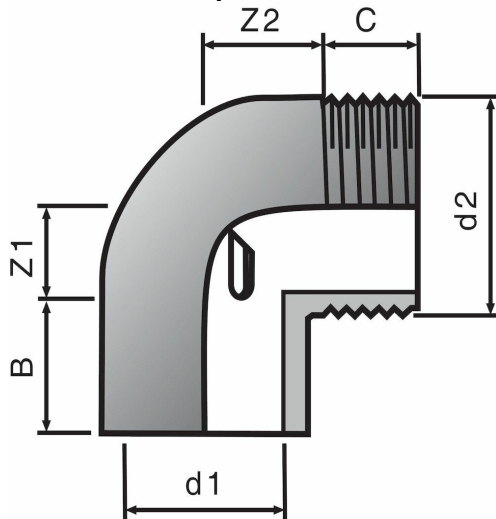

Artikelnr	d1	d2	Z1	Z2	B	C	RSK
GINV 020-R020	20	3/4"	11	17	16	16	2262302
GINV 025-R025	25	1"	17	20	19	19	2262303
GINV 032-R020	32	3/4"	21	29	22	19	2262304
GINV 032-R025	32	1"	21	30	22	19	2262305
GINV 032-R032	32	1 1/4"	17	24	22	21	2262306
GINV 040-R032	40	1 1/4"	22	27	26	21	2262307
GINV 040-R040	40	1 1/2"	22	27	26	21	2262308
GINV 050-R032	50	1 1/4"	28	34	31	21	2262309
GINV 050-R040	50	1 1/2"	28	34	31	21	2262310
GINV 050-R050	50	2"	28	34	31	26	2262311

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GINV - PVC Vinkel 90° lim/utv. gänga

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se