

M1DU/CE-V - PVC-U Kulventil utv. lim med elektriskt don FPM

Beskrivning

- PVC-U Tvåvägs kulventil elektriskt styrd
- PN 16
- FPM
- För industriellt bruk
- Utvändig lim
- Elmotor typ ER 230/50V IP65
- Silikonfri
- Fasta säten
- Batteribackup kan levereras som option




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

M1DU/CE-V - PVC-U Kulventil utv. lim med elektriskt don FPM

Teknisk specifikation

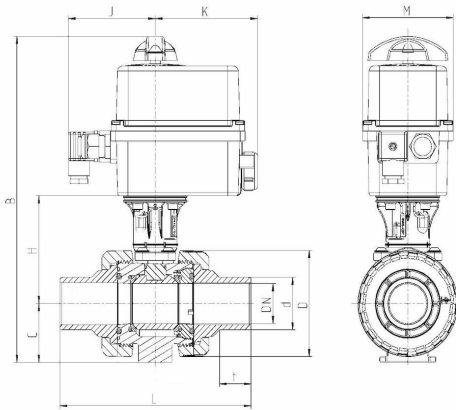

Artikelnr	DN	d	C	D	H	L	B	J	K	M
M1DU/CE-V-016	10	16	33	55.5	80	98	265	90	107	92
M1DU/CE-V-020	15	20	33	55.5	80	123.5	265	90	107	92
M1DU/CE-V-025	20	25	40	62	85.5	143.5	277.5	90	107	92
M1DU/CE-V-032	25	32	43	70	88	153.5	283	90	107	92
M1DU/CE-V-040	32	40	51	84	97	173.5	300	90	107	92
M1DU/CE-V-050	40	50	56	101	103	194	311	90	107	92
M1DU/CE-V-063	50	63	64	115	109.5	223	325.5	90	107	92

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se