

Vibrationsdæmper 1060 N - Vibrationsdæmpere fra Müpro

Beskrivelse

Anvendes til at dæmpe vibrationer i stålkonstruktioner

- Overfladebehandling: Galvaniseret
- M8-gevind udvendigt på begge sider.
- Gevind 23 mm
- Maks. anbefalet belastning 1060 N



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

Vibrationsdæmper 1060 N - Vibrationsdæmpere fra Müpro

Teknisk specifikation

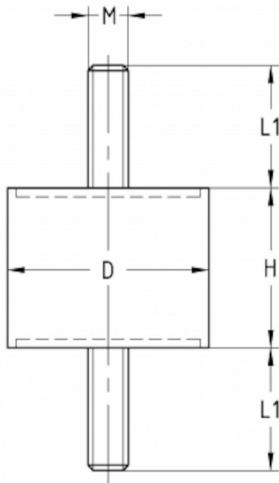

Artikelnr	H	L1	D	M
MU-169006	30	23	40	M8

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk