

LSPIU-E - Filter inv. lim transparent EPDM

Beskrivning

- PVC-U Filter transparent
- Invändig lim med union
- EPDM
- PN 16
- d16/3/8"-75/2 1/2" PN 10 d90/3" PN 6 d110/4"
- Filter i PP
- Storlek på filter hål 1,8 mm (Finns med silduk 1,0 mm)
- Gängad mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

LSPIU-E - Filter inv. lim transparent EPDM

Teknisk specifikation

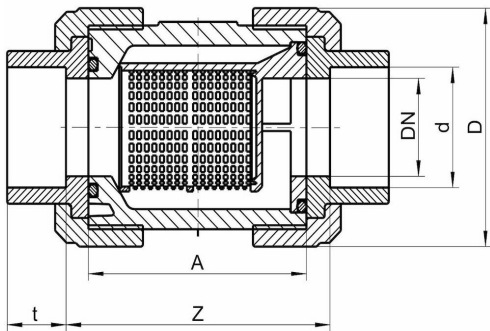

Artikelnr	d	DN	D	A	Z	t	RSK
LSPIU-E-016	16	10	53	62	67,5-71	14,5-16,5	5040032
LSPIU-E-020	20	15	53	62	67,5-71	14,5-16,5	5040033
LSPIU-E-025	25	20	63	70	76-79	17-19,5	5040034
LSPIU-E-032	32	25	70	74	81-84	19,5-22,5	5040035
LSPIU-E-040	40	32	85	84	90-96	22-26,5	
LSPIU-E-050	50	40	101	95	104-114	25-31,5	5040036
LSPIU-E-063	63	50	121,5	109	121-134	29-38,5	5040037
LSPIU-E-075	75	65	155	137	148-162	34,5-45	5040038
LSPIU-E-090	90	80	188	163	183-211	38,5-55,5	5040039
LSPIU-E-110	110	80	188	163	176-207	44-64	5040040

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

LSPIU-E - Filter inv. lim transparent EPDM

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se