

BIFC - Union inv.lim/inv.gänga

Beskrivning

- CPVC-union
- PN 16
- Invändig lim/Invändig gänga
- O-ring se kapitel installation



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

BIFC - Union inv.lim/inv.gänga

Teknisk specifikation

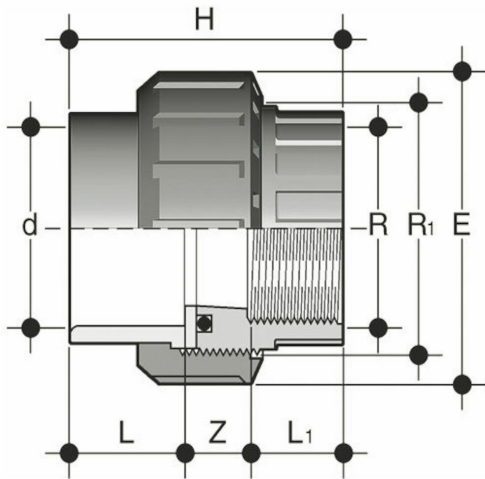

Artikelnr	dxR	R1	L	L1	H	Z	E	RSK
BIFC 016-R010	16×3/8"	3/4"	14	11.4	41	15.6	33	2353331
BIFC 020-R015	20×1/2"	1"	16	15	45	14	41	2353332
BIFC 025-R020	25×3/4"	1 1/4"	19	16.3	51	15.7	51	2353333
BIFC 032-R025	32×1"	1 1/2"	22	19.1	57	15.9	58	2353334
BIFC 040-R032	40×1 1/4"	2"	26	21.4	67	19.6	72	2353335
BIFC 050-R040	50×1 1/2"	2 1/4"	31	21.4	72	19.6	79	2353336
BIFC 063-R050	63×2"	2 3/4"	38	25.7	88	24	98	2353337

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BIFC - Union inv.lim/inv.gänga

Material CPVC

CPVC, efterklorerad Polyvinylklorid är ett limbart termoplastmaterial som klarar applikationer med högre temperaturer. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-C passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper Bättre termiska egenskaper än PVC-U Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Byggnadsapplikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d160

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +90°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se