

M10M/NO-E - PP Kulventil flänsad pneumatisk (NO) EPDM

Beskrivning

- PP Tvåvägs kulventil pneumatiskt styrd NO
- PN 16
- EPDM
- För industriellt bruk
- Flänsad enligt DIN PN 10/16
- Pneumatiskt manöverdon normalt öppen
- Anslutning styrluft: G1/4" Namur
- Optisk indikering
- Silikonfri
- Fasta säten



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

M10M/NO-E - PP Kulventil flänsad pneumatisk (NO) EPDM

Teknisk specifikation

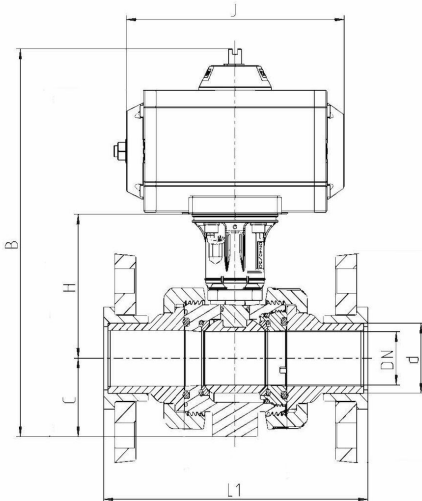

Artikelnr	d	DN	L1	C	H	B	J	Don
M10M/NO-E-020	20	15	148	33	80	202	144	PPWS
M10M/NO-E-025	25	20	167	40	85.5	215.5	144	PPWS
M10M/NO-E-032	32	25	187	43.5	88	220	144	PPWS
M10M/NO-E-040	40	32	196	51	97	250	157	PP00S
M10M/NO-E-050	50	40	218	56.5	103	261	157	PP10S
M10M/NO-E-063	63	50	237	64.5	109.5	275.5	157	PP10S
M10M/NO-E-075	75	65	420	85	151.5	350	230	PP20S
M10M/NO-E-090	90	80	316	100	167	376	230	PP20S
M10M/NO-E-110	110	80	-	100	167	376	230	PP20S

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se