


PEP21 - PE Platta 2000x1000mm 2-40mm

Beskrivning

- PE-platta svart
- 2000x1000 mm
- Extruderad

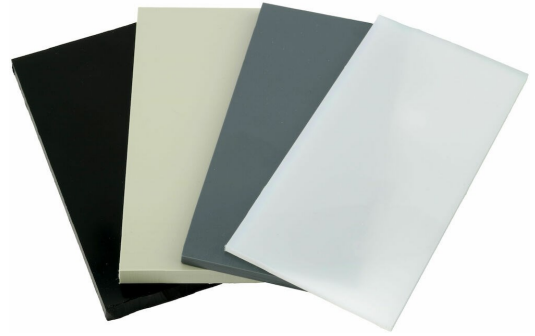

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PEP21 - PE Platta 2000x1000mm 2-40mm

Teknisk specifikation

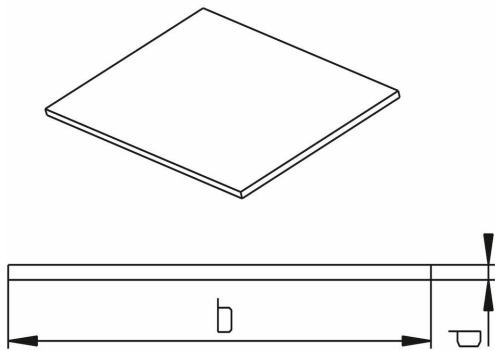

Artikelnr	d	b (m)	Vikt (kg)	RSK
PEP21-02	2	2*1	3.81	2597460
PEP21-03	3	2*1	5.71	2597461
PEP21-04	4	2*1	7.62	2597462
PEP21-05	5	2*1	9.52	2597463
PEP21-06	6	2*1	11.4	2597464
PEP21-08	8	2*1	15.2	2597465
PEP21-10	10	2*1	19	2597466
PEP21-12	12	2*1	22.9	2597467
PEP21-15	15	2*1	28.6	2597468
PEP21-20	20	2*1	38.1	2597469
PEP21-25	25	2*1	47.6	2597470
PEP21-30	30	2*1	57.1	2597471


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PEP21 - PE Platta 2000x1000mm 2-40mm

Teknisk specifikation

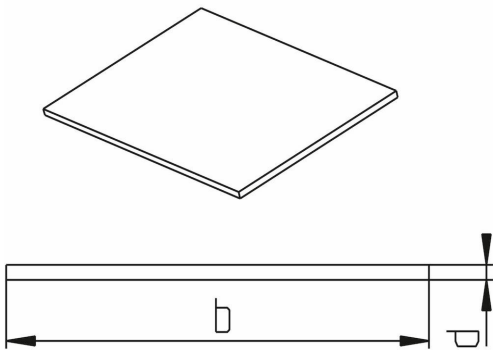

Artikelnr	d	b (m)	Vikt (kg)	RSK
PEP21-35	35	2*1	66.6	2597472
PEP21-40	40	2*1	76.2	2597473

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PEP21 - PE Platta 2000x1000mm 2-40mm

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se