

## OPEN 1L-EPDM - Reparationskoppling d48-169mm EPDM

### Beskrivning

- Ej dragsäker reparationskoppling
- EPDM-manschett (FPM mot förfrågan )
- -20°C till +80°C
- Hus av AISI 304, AISI 316L mot förfrågan
- Låsdetaljer av skyddsmålat stål, rostfritt mot extra kostnad
- Stödhylsa rekommenderas vid stort avstånd mellan rörändar. Beställes separat.
- Spännband och montagegång uthyres/säljes av GPA.
- Flexibel reparationskoppling för snabb och enkel reparation av rör i alla material. Lämplig för reparation av sprickor, hål och brott på rör. Kan även användas för infällning av rörsegment i ledningar med större skador. Kopplingen ger en smidig reparation av skador även under drift. Kemisk resistens, kontakta GPA.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## OPEN 1L-EPDM - Reparationskoppling d48-169mm EPDM

### Teknisk specifikation

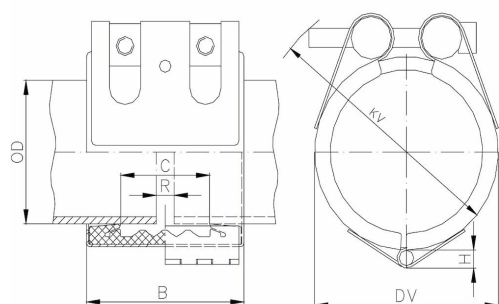

| Artikelnr     | D     | OD min- OD max | PS (bar) | B  | C  | DV  | KV  |
|---------------|-------|----------------|----------|----|----|-----|-----|
| OPEN 1L-E-048 | 48.3  | 47,0-49,5      | 25       | 75 | 35 | 70  | 85  |
| OPEN 1L-E-054 | 54    | 52,5-55,5      | 25       | 75 | 35 | 76  | 90  |
| OPEN 1L-E-057 | 57    | 55,5-58,5      | 25       | 75 | 35 | 79  | 95  |
| OPEN 1L-E-060 | 60.3  | 59,0-61,5      | 25       | 75 | 35 | 82  | 95  |
| OPEN 1L-E-073 | 73    | 71,5-74,5      | 25       | 94 | 51 | 95  | 117 |
| OPEN 1L-E-076 | 76.1  | 74,5-77,5      | 25       | 94 | 51 | 98  | 122 |
| OPEN 1L-E-084 | 84    | 82,5-85,5      | 24       | 94 | 51 | 106 | 127 |
| OPEN 1L-E-088 | 88.9  | 87,5-90,5      | 24       | 94 | 51 | 111 | 132 |
| OPEN 1L-E-100 | 100.6 | 99,0-102,5     | 23       | 94 | 51 | 125 | 147 |
| OPEN 1L-E-101 | 101.6 | 100,0-103,5    | 23       | 94 | 51 | 124 | 147 |
| OPEN 1L-E-104 | 104.8 | 103,0-106,5    | 22       | 94 | 51 | 127 | 147 |
| OPEN 1L-E-108 | 108   | 106,5-109,5    | 22       | 94 | 51 | 130 | 152 |


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

# OPEN 1L-EPDM - Reparationskoppling d48-169mm EPDM

## Teknisk specifikation

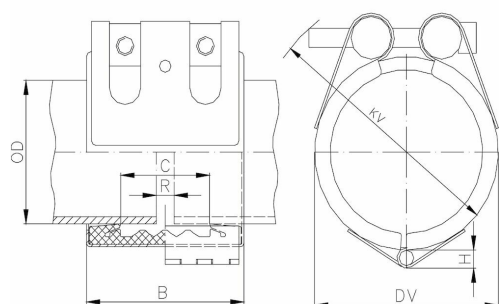

| Artikelnr     | D     | OD min- OD max | PS (bar) | B   | C  | DV  | KV  |
|---------------|-------|----------------|----------|-----|----|-----|-----|
| OPEN 1L-E-114 | 114.3 | 112,5-116,0    | 21       | 94  | 51 | 136 | 157 |
| OPEN 1L-E-118 | 118   | 116,0-120,0    | 20       | 94  | 51 | 140 | 162 |
| OPEN 1L-E-127 | 127   | 125,0-129,0    | 19       | 107 | 62 | 149 | 165 |
| OPEN 1L-E-129 | 129   | 127,0-131,0    | 18       | 107 | 62 | 151 | 165 |
| OPEN 1L-E-130 | 130.2 | 128,5-132,0    | 18       | 107 | 62 | 152 | 165 |
| OPEN 1L-E-133 | 133   | 131,0-135,0    | 16       | 107 | 62 | 155 | 170 |
| OPEN 1L-E-139 | 139.7 | 138,0-141,5    | 16       | 107 | 62 | 162 | 175 |
| OPEN 1L-E-141 | 141.3 | 139,5-143,0    | 16       | 107 | 62 | 163 | 180 |
| OPEN 1L-E-154 | 154   | 152,0-156,0    | 16       | 107 | 62 | 176 | 190 |
| OPEN 1L-E-159 | 159   | 157,0-161,0    | 16       | 107 | 61 | 181 | 195 |
| OPEN 1L-E-168 | 168.3 | 166,0-170,5    | 16       | 107 | 62 | 190 | 205 |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se