

PLASTPRO-R - Reducerad koppling

Beskrivning

- Reducerad koppling för PE-rör
- Komplet med kopplingar
- Invändig koppling kolstål Rilsanbelagd
- Utvändig koppling i AISI 316L
- med bultar i A4-80



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp



+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PLASTPRO-R - Reducerad koppling

Teknisk specifikation

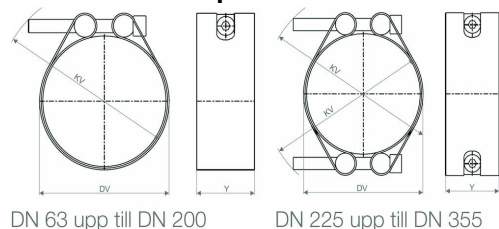

Artikelnr	OD (mm)	SDR	B	B1	C	C1	D	D1
PLASTPRO-R-11-090-063	90x63	11	95	45	49.5	71	41	62
PLASTPRO-R-11-110-090	110x90	11	102.5	52.5/45.0	71	87.5	62	76
PLASTPRO-R-11-125-110	125x110	11	110	52.5	87.5	99.5	76	86.5
PLASTPRO-R-11-160-110	160x110	11	110	52.5	87.5	127.5	76	113.5
PLASTPRO-R-11-160-125	160x125	11	110	52.5	99.5	127.5	86.5	113.5
PLASTPRO-R-11-180-160	180x160	11	110	52.5	127.5	143.5	113.5	126.5
PLASTPRO-R-17-125-110	125x110	17	110	52.5	87.5	108	76	95
PLASTPRO-R-17-160-110	160x110	17	110	52.5	87.5	138.5	76	124.5
PLASTPRO-R-17-160-125	160x125	17	110	52.5	108	138.5	95	124.5
PLASTPRO-R-17-180-125	180x125	17	110	52.5	108	156	95	139

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se