

B-Hunkobling - Camlockkobling i PPG, udv. gevind

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Udvendt gevind
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Specialpakninger på forespørgsel
- Sprængtryk er 3 x arbejdstryk
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fatning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

B-Hunkobling - Camlockkobling i PPG, udv. gevind

Teknisk specifikation

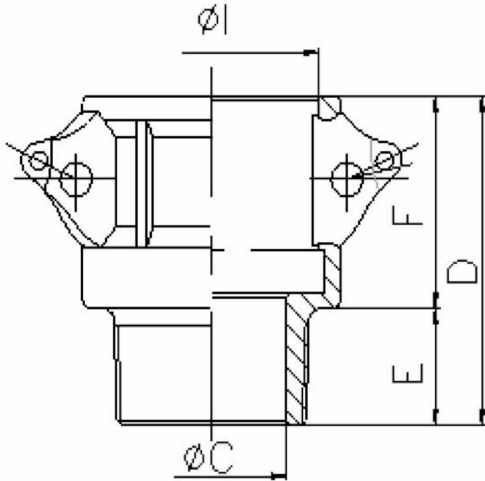

Artikelnr	G	bar	C	D	F	I
B075-PP	3/4"	4	18.9	52.6	34.1	40.7
B100-PP	1"	4	23.3	59.7	40.7	48.4
B125-PP	1 1/4"	4	32.3	73.6	46.4	58.4
B150-PP	1 1/2"	4	38.1	71.2	49.7	68.3
B200-PP	2"	4	48.4	83.2	52.9	81.4
B300-PP	3"	4	74.4	86.5	57.4	108.8
B400-PP	4"	4	90	90	60	140

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk