



Aqualift S XL med dränkbara pumpar

Den flexibla anläggningen för dagvatten eller spillvatten

Pumpstationen Aqualift S XL kan hantera stora mängder av spillvatten och är lämplig för privata eller flerfamiljsbostäder, större industrier samt kommersiella verksamheter. Pumpstationen är designad som ett modulsystem och kan kombineras med olika pumpar och brunnsmoduler.

Pumpmodul Pumpmodulen installeras i golv eller mark och förses med en brunnsmodul för att bygga anläggningen upp till golv- eller marknivå. Den har ett brett urval av pumpar och en stor användbar volym.

Brunnsmodul Brunnsmodulen är självförankrande tack vare sin innovativa vaxkakeliknande struktur. Den tål 3 meter grundvatten från stationens botten. Modulen är utrustad med justerbar teleskophals med en brunnssöppning på Ø600 eller Ø800 mm samt ett stort urval av brunnslöck.


Kontrollenhet Kontrollenheterna med Self-Diagnosis-System (SDS) övervakar såväl pump som batteribackup och utför ett självtest på pumpstationen en gång i månaden. Den har en användarvänlig meny, digital display och indikerar när service bör utföras.

Enkel service Med inbyggda trappsteg och en innerdiameter på 1 meter blir service och underhåll enkelt.







Aqualift S XL med dränkbara pumpar

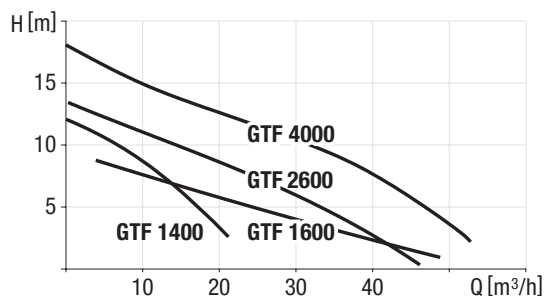

Pump	Effekt	Spänning	Driftläge	Max kapacitet	Max pumphöjd
GTF 1400	1,4 kW	230 V	S1	24 m³/h	10,5 m
GTF 1600	1,6 kW	400 V	S1	49 m³/h	9,3 m
GTF 2600	2,6 kW	400 V	S1	46 m³/h	13,6 m
GTF 4000	4,0 kW	400 V	S1	53 m³/h	18 m

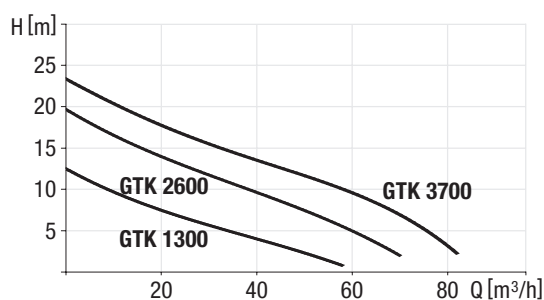

Pump	Effekt	Spänning	Driftläge	Max kapacitet	Max pumphöjd
KTP 500	0,5 kW	230 V	S1	8,5 m³/h	8 m
GTF 1200	1,4 kW	230 V	S3 50%	15,5 m³/h	9 m

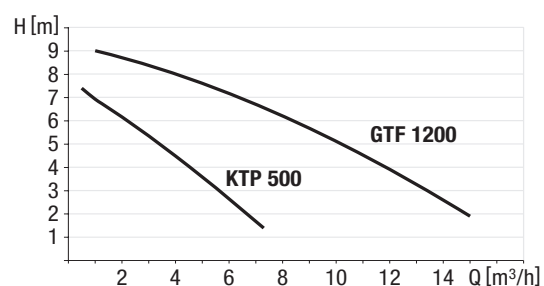

Pump	Effekt	Spänning	Driftläge	Max kapacitet	Max pumphöjd
GTK 1300	1,3 kW	400 V	S1	57 m³/h	12,4 m
GTK 2600	2,6 kW	400 V	S1	71 m³/h	19,6 m
GTK 3700	3,7 kW	400V	S1	82 m³/h	23,5 m






Aqualift S XL med dränkbara pumpar

Pumpmodul

Aqualift S XL med dränkbara pumpar

Med virvelhulsimpeller för dagvatten eller spillvatten utan WC

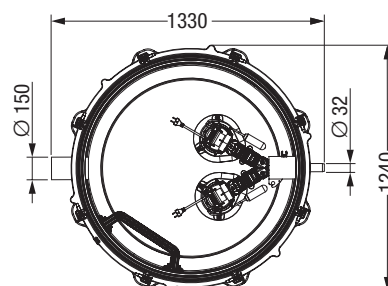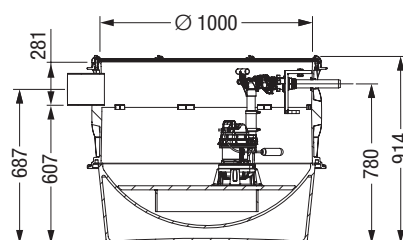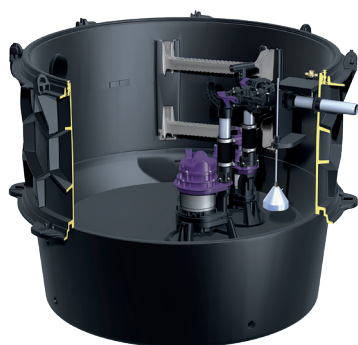

Pump	Nivåmätning	Artikelnummer
Mono – med en pump		
KTP 500-S1	Flottör	KE-874 30 04
GTF 1200-S3	Flottör	KE-874 30 09
KTP 500-S1	Tryckgivare*	KE-874 30 05
GTF 1200-S3	Tryckgivare*	KE-874 30 10
Duo – med två pumpar		
KTP 500-S1	Tryckgivare*	KE-874 30 07
GTF 1200-S3	Tryckgivare*	KE-874 30 12

* Inklusive kontrollenhet för övervakning och högre driftsäkerhet





Aqualift S XL med dränkbara pumpar

Pumpmodul

Aqualift S XL med dränkbara pumpar

Med virvelhulsimpeller för stora mängder dagvatten eller spillvatten med eller utan WC

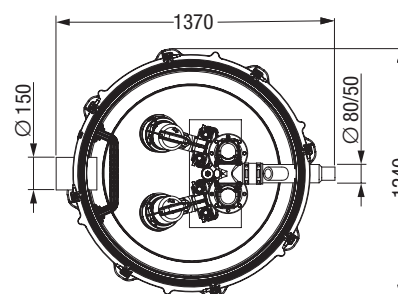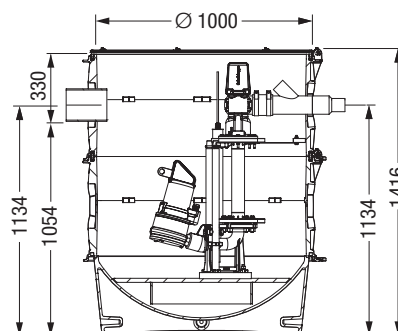

Pump	Nivåmätning	Artikelnummer
Mono – med en pump		
GTF 1400-S1	Flottör	KE-874 30 32
GTF 1400-S1	Hydrostatisk*	KE-874 30 33
GTF 1600-S1	Hydrostatisk*	KE-874 30 20
GTF 2600-S1	Hydrostatisk*	KE-874 30 21
GTF 4000-S1	Hydrostatisk*	KE-874 30 22
Duo – med två pumpar		
GTF 1400-S1	Hydrostatisk*	KE-874 30 34
GTF 1600-S1	Hydrostatisk*	KE-874 30 23
GTF 2600-S1	Hydrostatisk*	KE-874 30 24
GTF 4000-S1	Hydrostatisk*	KE-874 30 25

* Inklusive kontrollenhet för övervakning och högre driftsäkerhet