

GRIP-L EPDM/GALV - Dragsäker koppling EPDM Syrafast hus d180-609,6mm

Beskrivning

- Dragsäker koppling
- EPDM-manschett
- -20°C till + 100 °C
- Hus av Syrafast 316
- Inre delar av AISI 316
- Låsdetaljer: skyddsmålat stål
- Stödhylsa rekommenderas vid stort avstånd mellan rören och vakuumapplikationer. Beställes separat.
- Den mest använda rörkopplingen inom skeppsbyggnad, vattenförsörjning och i industriella applikationer. Medger vinkelavvikelse på upp till 5°
- VITON mot förfrågan vissa dimensioner



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GRIP-L EPDM/GALV - Dragsäker koppling EPDM Syrafast hus d180-609,6mm

Teknisk specifikation

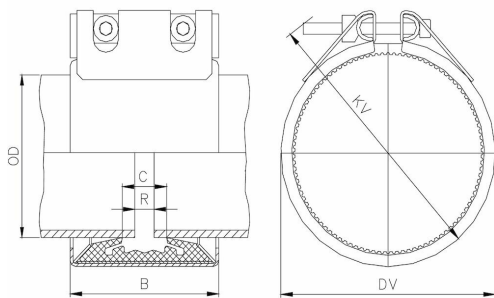

Artikelnr	OD	OD min- OD max	PS (bar)	B	C	DV	KV	R	RSK
GL-E-180	180	178,0-182,0	16	141	80	205	255	5-10	
GL-E-193	193.7	192,0-195,5	16	141	80	224	270	5-10	
GL-E-200	200	198,0-202,0	15	141	80	230	275	5-10	
GL-E-204	204	202,0-206,0	14	141	80	234	280	5-10	1511184
GL-E-206	206	204,0-208,0	14	141	80	234	280	5-10	
GL-E-219				142	80	250	295	5-10	1511185
GL-E-244	244.5	242,0-247,0	9	141	80	275	320	5-10	
GL-E-250	250	247,5-252,5	9	141	80	280	325	5-10	
GL-E-254	254	251,5-256,5	9	141	80	284	325	5-10	1511186
GL-E-256	256	252,0-258,0	9	141	80	284	325	5-10	
GL-E-267	267	264,5-269,5	8	141	80	297	340	5-10	1511187
GL-E-273	273	270,5-275,5	7	141	80	303	345	5-10	1511188


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GRIP-L EPDM/GALV - Dragsäker koppling EPDM Syrafast hus d180-609,6mm

Teknisk specifikation

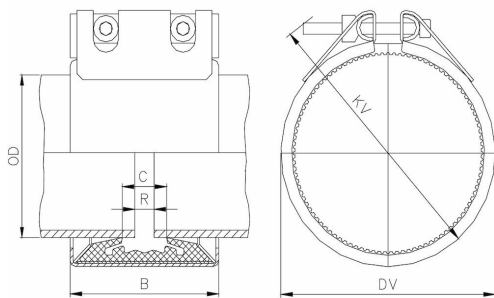

Artikelnr	OD	OD min- OD max	PS (bar)	B	C	DV	KV	R	RSK
GL-E-304	304	301,0-307,0	6	141	80	334	375	5-10	1511189
GL-E-323	323.9	320,5-327,0	5	141	80	354	395	5-10	1511190
GL-E-355	355.6	352,0-359,0	10	141	80	386	425	5-10	
GL-E-406	406.4	402,5-410,5	7	141	80	436	470	5-10	1511192
GL-E-457	457.2	452,5-461,5	5	141	80	487	520	5-10	
GL-E-508	508	503,5-512,5	4	141	80	538	570	5-10	
GL-E-558	558.8	554,5-563,5	3	141	80	599	620	5-10	
GL-E-609	609.6	605,5-614,0	2	141	80	640	670	5-10	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se