

VMDF/NC-P - PVDF Membranventil pneumatisk (NC) DN15-100 PTFE

Beskrivelse

- PVDF VM Membranventil
- Pneumatisk enkeltvirkende (NC)
- Med udv. svejseender for stuk- og IR/BCF-svejsning
- Nyt design med højere Kv-værdi
- PN10 d20-63 mm.
- PN6 d75-110 mm.
- PTFE (OBS: O-ring i unionen i FPM)



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VMDF/NC-P - PVDF Membranventil pneumatisk (NC) DN15-100 PTFE

Teknisk specifikation

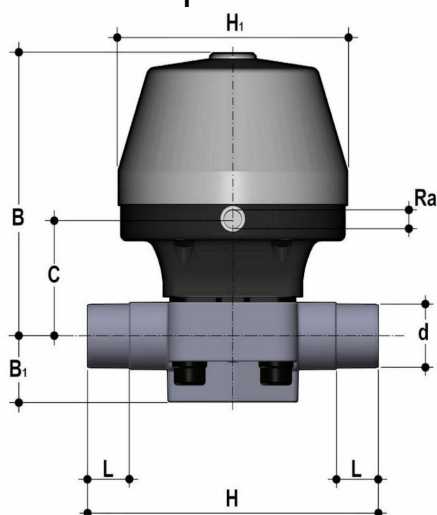

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	L	Ra
VMDF/NC-P-020	20	15	PTFE	175	26	66	124	126	16	1/4"
VMDF/NC-P-025	25	20	PTFE	175	26	66	144	126	19	1/4"
VMDF/NC-P-032	32	25	PTFE	175	26	66	154	126	22	1/4"
VMDF/NC-P-040	40	32	PTFE	244	40	103	174	155	26	1/4"
VMDF/NC-P-050	50	40	PTFE	244	40	103	194	155	31	1/4"
VMDF/NC-P-063	63	50	PTFE	292	40	125	224	210	38	1/4"
VMDF/NC-P-075	75	65	PTFE	325	55	187	284	258	44	1/4"
VMDF/NC-P-090	90	80	PTFE	325	55	187	300	258	51	1/4"
VMDF/NC-P-110	110	100	PTFE	355	69	268	340	258	61	1/4"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk