

DHM712-V - Tryckhållningsventil utv. svets d75-110mm FPM

Beskrivning

- PP-tryckhållningsventil/säkerhetsventil
- Tryckområde: d75-d90 0,3-10 bar d110 0,5-6 bar
- Utvändig svets
- FPM
- PTFE-membran
- Inställningsmråde: d75-d90 0,7-10 bar d110 0,5-6 Bar



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

DHM712-V - Tryckhållningsventil utv. svets d75-110mm FPM

Teknisk specifikation

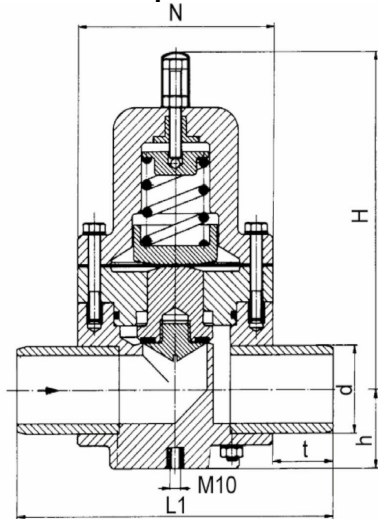

Artikelnr	d	DN	L1	t	H	h	N	RSK
DHM712-V-075	75	65	284	54	306	68	175	5401047
DHM712-V-090	90	80	360	80	324	75	198	5401048
DHM712-V-110	110	100	420	85	352	93	247	5401049

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

DHM712-V - Tryckhållningsventil utv. svets d75-110mm FPM

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se