

DHM718-V-012 - Tryckhållningsventil inv. svets d12mm FPM

Beskrivning

- PP-tryckhållnings- och säkerhetsventil
- Tryckområde: d12 0,5-10 bar
- Unionkoppling invändig lim
- Tätning: FPM
- PTFE-membran



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

DHM718-V-012 - Tryckhållningsventil inv. svets d12mm FPM

Teknisk specifikation

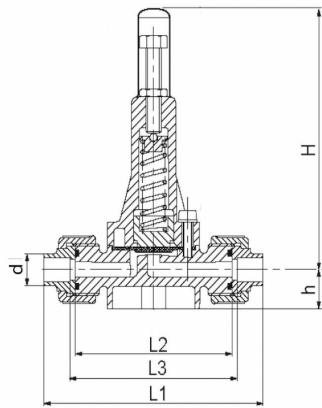

Artikelnr	d	DN	H	L1	L2	L3
DHM718-V-012	12	8	134	119	85	91

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se