

UDEL-B11 - PE Sadel rakt avstick stora dimensioner SDR11

Beskrivning

- PE100 Sadel med rakt avstick SDR11
- För stora dimensioner
- Kräver verktyg, se UDEL-B-SET
- Dessa verktyg finns även för uthyrning



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

UDEL-B11 - PE Sadel rakt avstick stora dimensioner SDR11

Teknisk specifikation

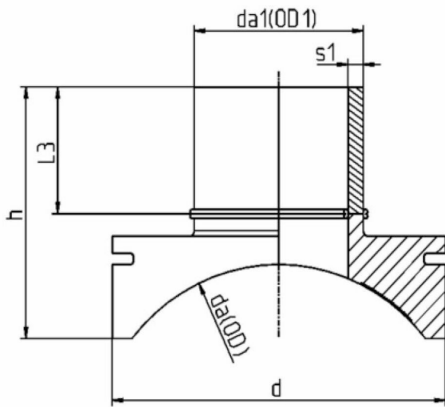

Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	h	d	s1	L3
UDEL-B11-RC 0355-0090	355	90	176	200	8.2	94
UDEL-B11-RC 0400-0110	400	110	184	250	10	97
UDEL-B11-RC 0400-0250	400	250	312	450	22.7	144
UDEL-B11-RC 0450-0125	450	125	209	280	11.4	102
UDEL-B11-RC 0500-0063	500	63	147	200	5.8	10
UDEL-B11-RC 0500-0160	500	160	234	315	14.6	113
UDEL-B11-RC 0500-0200	500	200	257	400	18.2	127
UDEL-B11-RC 0560-0110	560	110	174	250	10	97
UDEL-B11-RC 0560-0180	560	180	229	355	16.4	120
UDEL-B11-RC 0560-0225	560	225	255	400	20.5	135
UDEL-B11-RC 0560-0280	560	280	313	500	25.4	154
UDEL-B11-RC 0630-0110	630	110	171	250	10	97


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UDEL-B11 - PE Sadel rakt avstick stora dimensioner SDR11

Teknisk specifikation

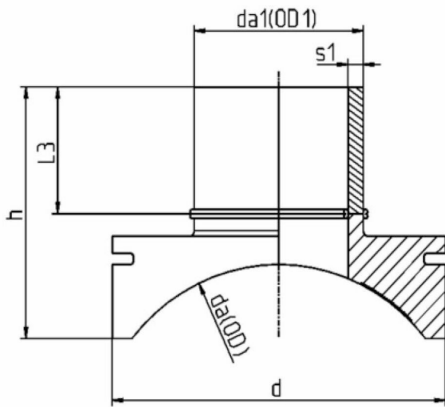

Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	h	d	s1	L3
UDEL-B11-RC 0630-0160	630	160	204	315	14.6	113
UDEL-B11-RC 0630-0200	630	200	268	400	18.2	127
UDEL-B11-RC 0630-0280	630	280	303	500	25.4	154
UDEL-B11-RC 0630-0315	630	315	336	560	28.6	165
UDEL-B11-RC 0710-0225	710	225	257	400	20.5	135
UDEL-B11-RC 0800-0125	800	125	176	280	11.4	102
UDEL-B11-RC 0800-0250	800	250	261	450	22.7	144
UDEL-B11-RC 0900-0280	900	280	277	500	25.4	154
UDEL-B11-RC 1000-0225	1000	225	228	400	20.5	135
UDEL-B11-RC 1000-0315	1000	315	318	560	28.6	165
UDEL-B11-RC 1000-0355	1000	355	335	630	32.2	179
UDEL-B11-RC 1200-0355	1200	355	341	630	32.2	179


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UDEL-B11 - PE Sadel rakt avstick stora dimensioner SDR11

Teknisk specifikation

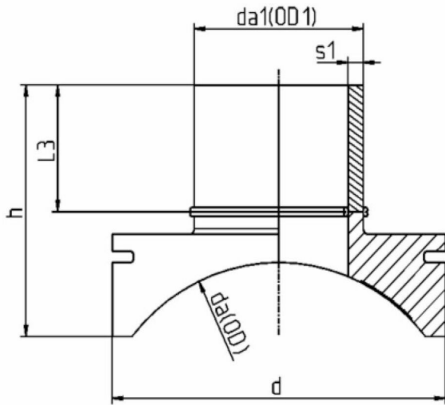

Artikelnr	da(OD)	da1(OD1)	h	d	s1	L3
UDEL-B11-RC 1400-0400	1400	400	332	630	36.3	194
UDEL-B11-RC 1600-0450	1600	450	446	710	40.9	210
UDEL-B11-RC 1800-0500	1800	500	462	800	29.7	227
UDEL-B11-RC 2000-0560	2000	560	477	900	33.2	250
UDEL-B11-RC 2250-0630	2250	630	490	1000	37.4	270
UDEL-B11-RC 2500-0710	2500	710	513	1120	42.1	270

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

UDEL-B11 - PE Sadel rakt avstick stora dimensioner SDR11

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se