

VMOC/NO-P - Membranventil flangetilslutning, pneumatisk (NO) DN15-100 PTFE

Beskrivelse

- CPVC Membranventil
- Flanger PN10/16 DIN
- Pneumatisk, normalt åben (NO)
- d20-75mm udgår snart , se DKOC/NO og DKMOC/NO
- Dobbeltvirkende (DA) i d75-110mm er tilgængelig ved forespørgsel
- PTFE
- PN10 d10 - 63mm
- PN6 d75 - 110mm
- Max 100°C
- Tilslutning luft: 1/4"
- Styretryk: 6 Barm max 40°C
- Kompakt design
- Grupperede størrelser, 5 membranstørrelser
- Enkel montage af tilbehør
- Specielt anvendelig ved tyktflydende og urene medier.
- Se kommende sider for tilbehør.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VMOC/NO-P - Membranventil flangetilslutning, pneumatisk (NO) DN15-100 PTFE

Teknisk specifikation

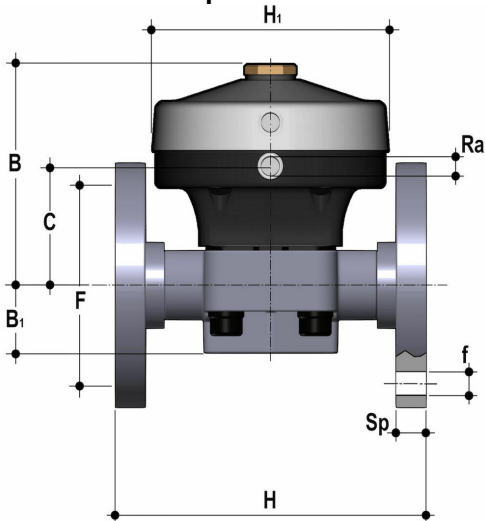

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	I
VMOC/NO-P-020	20	15	PTFE	144	26	120	130	126	25
VMOC/NO-P-025	25	20	PTFE	144	26	120	150	126	25
VMOC/NO-P-032	32	25	PTFE	144	26	120	160	126	25
VMOC/NO-P-040	40	32	PTFE	201	40	133	180	155	45
VMOC/NO-P-050	50	40	PTFE	201	40	133	200	155	45
VMOC/NO-P-063	63	50	PTFE	237	40	156	230	210	45
VMOC/NO-P-075	75	65	PTFE	305	55	252	290	258	100
VMOC/NO-P-090	90	80	PTFE	305	55	252	310	258	100
VMOC/NO-P-110	110	100	PTFE	330	69	268	350	258	120

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk