

VMDA-E - Membranventil utv. lim EPDM

Beskrivning

- ABS-membranventil
- Utvändig lim
- Membran i EPDM
- PN 10
- Överdel i PPG
- Optisk indikering
- Låsbar handratt som alternativ
- Kompakt design
- Grupperade storlekar, 5 membranstorlekar.
- Speciellt lämplig vid trögflytande och smutsiga medier.
- Lätt ombyggbar till automatventil.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VMDA-E - Membranventil utv. lim EPDM

Teknisk specifikation

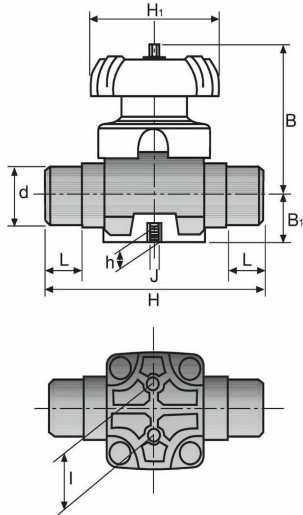

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	H	h	H1	L
VMDA-E-090	90	80	EPDM	225	55	300	23	215	51
VMDA-E-110	110	100	EPDM	295	69	340	23	250	61

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VMDA-E - Membranventil utv. lim EPDM

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se