

SSC-WCB/PFA AS - Antistatisk PFA linad klaffbackventil med hus i WCB

Beskrivning

- Klaffbackventil
- PFA-AS/WCB
- PFA-AS-disc
- DIN PN16
- ANSI150
- Enkel att installera
- Bra flödeskaraktistik
- Finns som standard i DIN och ANSI
- Enkel och säker manövrering
- Dimension DN40 - DN600
- Temperaturområde från -40°C till +200°C



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SSC-WCB/PFA AS - Antistatisk PFA linad klaffbackventil med hus i WCB

Teknisk specifikation

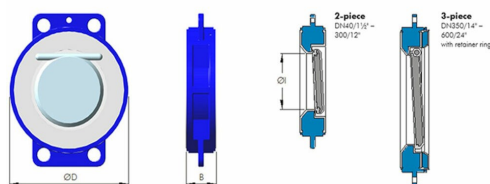

Artikelnr	DN	ØD	B	Vikt
SSC-040-A86-U86-10	40	82	33	1.1 kg
SSC-050-A86-U86-10	50	101	43	2.1 kg
SSC-080-A86-U86-10	80	133	46	3.6 kg
SSC-100-A86-U86-10	100	160	52	5.8 kg
SSC-150-A86-U86-10	150	217	56	9.0 kg
SSC-200-A86-U86-10	200	268	60	14.5 kg
SSC-250-A86-U86-10	250	325	68	21.0 kg
SSC-300-A86-U86-10	300	375	78	31.5 kg
SSC-350-A86-U86-10	350	437	92	55.0 kg
SSC-400-A86-U86-10	400	487	102	76.0 kg
SSC-450-A86-U86-10	450	537	114	115 kg
SSC-500-A86-U86-10	500	592	127	152 kg

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se