

TREM11 - PP T-rör reducerat SDR11

Beskrivning

- PP-T-rör reducerat
- SDR11
- Långa ändar



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TREM11 - PP T-rör reducerat SDR11

Teknisk specifikation

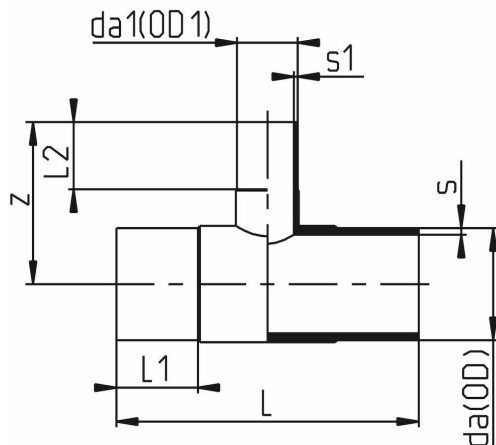

Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREM11-063-025	63x25	SDR11	5.8	85	170	2.3	65	43	
TREM11-063-032	63x32	SDR11	5.8	103	220	2.9	63	50	
TREM11-063-050	63x50	SDR11	5.8	103	220	4.6	63	56	2530339
TREM11-075-032	75x32	SDR11	6.8	107.5	265	2.9	75.5	47	2530340
TREM11-075-050	75x50	SDR11	6.8	113	265	4.6	75	56	2530341
TREM11-075-063	75x63	SDR11	6.8	117	260	5.8	72	63	2530342
TREM11-090-063	90x63	SDR11	8.2	138.5	275	5.8	81	64	2530343
TREM11-090-075	90x75	SDR11	8.2	138	278	6.8	77	71	2530344
TREM11-110-063	110x63	SDR11	10	159	315	5.8	87	65	2530345
TREM11-110-075	110x75	SDR11	10	151	315	6.8	85	70	2530346
TREM11-110-090	110x90	SDR11	10	156	317	8.2	85	79.5	2530347
TREM11-125-090	125x90	SDR11	11.4	170	340	8.2	112	92	2530348


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREM11 - PP T-rör reducerat SDR11

Teknisk specifikation

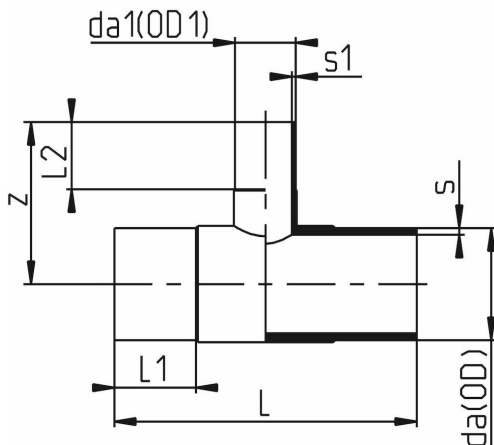

Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREM11-125-110	125×110	SDR11	11.4	170	340	10	90	83	2530349
TREM11-160-063	160×63	SDR11	14.6	175	347	5.8	100	67	2530350
TREM11-160-075	160×75	SDR11	14.6	179	348	6.8	101	76	2530351
TREM11-160-090	160×90	SDR11	14.6	182	349	8.2	101	80	2530352
TREM11-160-110	160×110	SDR11	14.6	202	400	10	100	85	2530353
TREM11-180-090	180×90	SDR11	16.4	201	427	8.2	138	97	2530354
TREM11-180-110	180×110	SDR11	16.4	225	464	10	148	101	2530355
TREM11-200-063	200×63	SDR11	18.2	226	560	5.8	135	81	2530357
TREM11-200-090	200×90	SDR11	18.2	229	560	8.2	134	95	2530358
TREM11-200-110	200×110	SDR11	18.2	245	560	10	136	105	2530359
TREM11-200-125	200×125	SDR11	18.2	240	560	11.4	134	110	2530360
TREM11-200-160	200×160	SDR11	18.2	275	564	14.6	137	118	2530361


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREM11 - PP T-rör reducerat SDR11

Teknisk specifikation

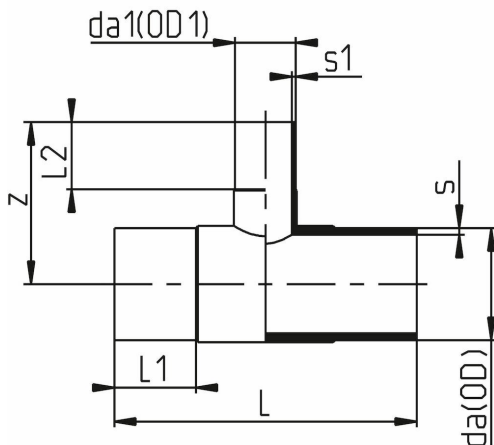

Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREM11-225-075	225×75	SDR11	20.5	226	451	6.8	120	75	2530362
TREM11-225-090	225×90	SDR11	20.5	226	450	8.2	120	79	2530363
TREM11-225-110	225×110	SDR11	20.5	226	449	10	120	85	2530364
TREM11-225-160	225×160	SDR11	20.5	250	498	14.6	120	100	2530365
TREM11-225-180	225×180	SDR11	20.5	280	558	16.4	135	135	2530366
TREM11-250-110	250×110	SDR11	22.7	247	632	10	152	87	
TREM11-250-160	250×160	SDR11	22.7	272	634	14.6	152	101	
TREM11-250-200	250×200	SDR11	22.7	294	630	18.2	148	118.5	
TREM11-315-110	315×110	SDR11	28.6	292	555	10	170	102	2530367
TREM11-315-160	315×160	SDR11	28.6	315	585	14.6	170	120	2530368
TREM11-315-200	315×200	SDR11	28.6	331	650	18.2	170	129.5	
TREM11-315-225	315×225	SDR11	28.6	335	650	20.5	170	145	2530369


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREM11 - PP T-rör reducerat SDR11

Teknisk specifikation

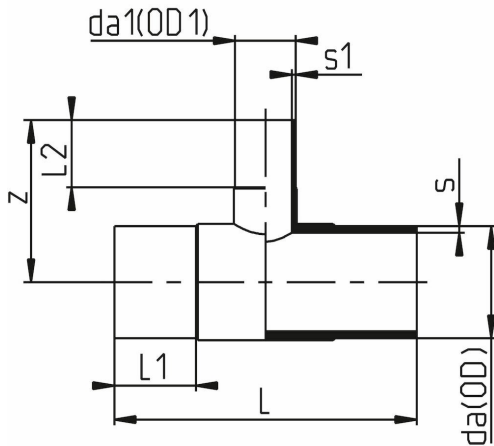

Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREM11-315-250	315×250	SDR11	28.6	340	680	22.7	170	150	2530370

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREM11 - PP T-rör reducerat SDR11

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se