

M1DM/NC-E - PP Kulventil inv. svets pneumatiskt (NC) EPDM

Beskrivning

- PP Tvåvägs kulventil pneumatiskt styrd NC
- PN 10
- EPDM
- För industriellt bruk
- Invädig svets
- Pneumatiskt manöverdon normalt stängd
- Anslutning styrluft: G1/4" Namur
- Styrtryck: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering
- Silikonfri
- Fasta säten



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

M1DM/NC-E - PP Kulventil inv. svets pneumatiskt (NC) EPDM

Teknisk specifikation

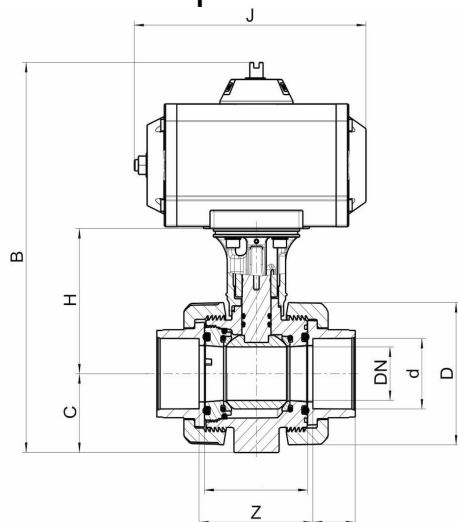

Artikelnr	d	DN	D	Z	C	H	B	J	Don
M1DM/NC-E-020	20	15	58	66.5	33	80	202	144	PPWS
M1DM/NC-E-025	25	20	68.5	79	40	85.5	215.5	144	PPWS
M1DM/NC-E-032	32	25	75.5	83	43.5	88	220	144	PPWS
M1DM/NC-E-040	40	32	92	96	51	97	250	157	PP00S
M1DM/NC-E-050	50	40	108	112	56.5	103	261	157	PP00S
M1DM/NC-E-063	63	50	127.5	137	64.5	109.5	275.5	157	PP00S
M1DM/NC-E-075	75	65	160	159.5	85	151.5	350	230	PP10S
M1DM/NC-E-090	90	80	196.5	202.5	100	167	376	230	PP10S
M1DM/NC-E-110	110	80	196.5	204.5	100	167	376	230	PP20S

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se