

PESU4-17-BL - Surelinerör SDR17 blå

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 12m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PE100-RC rör
- SDR17
- PN10
- Standardlängd 12 meter
- Färg: Blå
- DIN 8074/75




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PESU4-17-BL - Surelinerör SDR17 blå

Teknisk specifikation

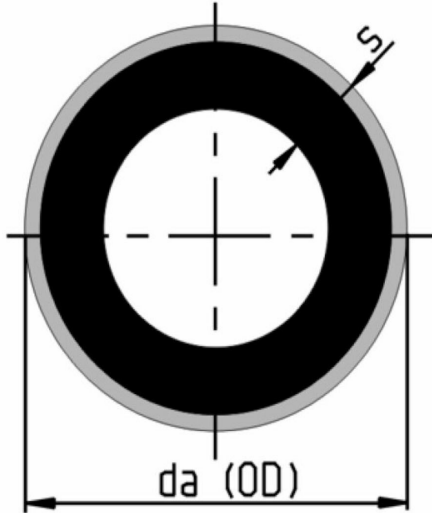

Artikelnr	da(OD)	s
PE100-RC17-SU4-B12-063	63	3.8
PE100-RC17-SU4-B12-090	90	5.4
PE100-RC17-SU4-B12-110	110	6.6
PE100-RC17-SU4-B12-160	160	9.5
PE100-RC17-SU4-B12-200	200	11.9
PE100-RC17-SU4-B12-250	250	14.8

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PESU4-17-BL - Surelinerör SDR17 blå

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se