

PLASTPRO-B45 - Böj 45°

Beskrivning

- Böj 45° för PE-rör
- Komplet med kopplingar
- Invändig koppling kolstål Rilsanbelagd
- Utvändig koppling i AISI 316L
- med bultar i A4-80



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PLASTPRO-B45 - Böj 45°

Teknisk specifikation

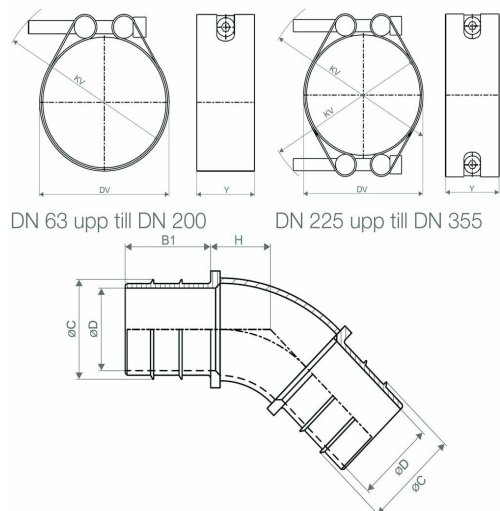

Artikelnr	OD (mm)	SDR	B	B1	C	D	H
PLASTPRO-B45-11-063	63	11	214	45	49.5	41	62
PLASTPRO-B45-11-075	75	11	228	45	59.5	50.5	69
PLASTPRO-B45-11-090	90	11	252	45	71	62	81
PLASTPRO-B45-11-110	110	11	287	52.5	87.5	76	91
PLASTPRO-B45-11-125	125	11	315	52.5	99.5	86.5	105
PLASTPRO-B45-11-140	140	11	315	52.5	111.5	97.5	105
PLASTPRO-B45-11-160	160	11	355	52.5	127.5	113.5	125
PLASTPRO-B45-11-180	180	11	363	52.5	143.5	126.5	129
PLASTPRO-B45-17-125	125	17	325	52.5	108	95	110
PLASTPRO-B45-17-140	140	17	325	52.5	121	107	110
PLASTPRO-B45-17-160	160	17	363	52.5	138.5	124.5	129
PLASTPRO-B45-17-180	180	17	401	52.5	156	139	148


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PLASTPRO-B45 - Böj 45°

Teknisk specifikation

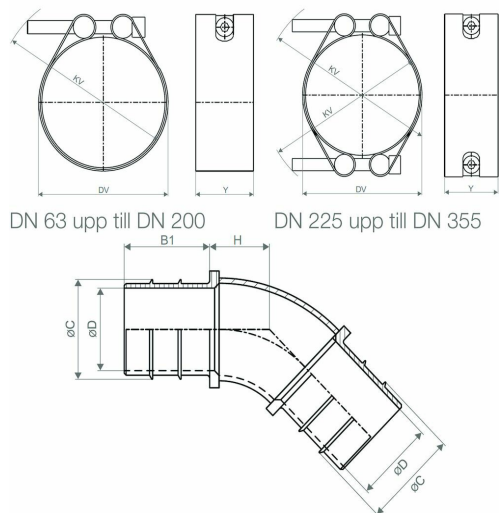

Artikelnr	OD (mm)	SDR	B	B1	C	D	H
PLASTPRO-B45-17-225	225	17	401	52.5	195	173	148
PLASTPRO-B45-17-250	250	17	471	52.5	217	193	183
PLASTPRO-B45-17-280	280	17	471	52.5	243	217	183
PLASTPRO-B45-17-315	315	17	547	52.5	273	243	221
PLASTPRO-B45-17-355	355	17	623	52.5	308	274	259

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se