


## APP-PTFE-ATEX - Flänsskydd i PTFE-ATEX

### Beskrivning

- APP-PTFE-ATEX är ett flänsskydd som lämpar sig i ATEX-områden.
- Det elektriskt ledande skyddet levereras med fastmonterad jordkabel.
- Skyddet kan användas till en mängd olika kemikalier och processvätskor som t ex svavelsyra, salpetersyra, kaustisk soda, mineraloljor
- Skyddet lämpar sig för såväl utomhus som inomhus installation.
- Flänsskydden går att få som ventilskydd, där hela ventilen inkapslas av ett skydd.
- Dräneringsslang för uppsamling av läckage mot förfrågan.
- Temperaturområde: -80°C - 250°C
- Dimensioner: DN10 - DN600
- UV-Beständig: JA

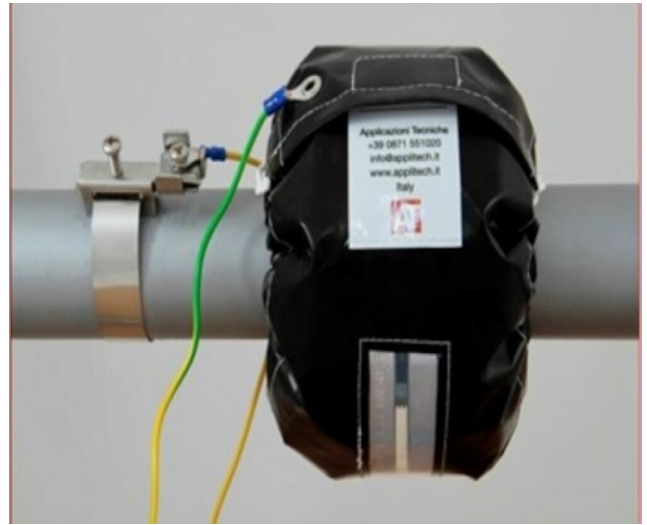

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## APP-PTFE-ATEX - Flänsskydd i PTFE-ATEX

### Teknisk specifikation

| Artikelnr         | Mått    |
|-------------------|---------|
| APP-PTFE-ATEX-010 | dn 10   |
| APP-PTFE-ATEX-015 | dn 15   |
| APP-PTFE-ATEX-020 | dn 20   |
| APP-PTFE-ATEX-025 | dn 25   |
| APP-PTFE-ATEX-032 | dn 32   |
| APP-PTFE-ATEX-040 | dn 40   |
| APP-PTFE-ATEX-050 | dn 50   |
| APP-PTFE-ATEX-065 | dn 65   |
| APP-PTFE-ATEX-080 | dn 80   |
| APP-PTFE-ATEX-100 | dn100   |
| APP-PTFE-ATEX-125 | dn 125  |
| APP-PTFE-ATEX-150 | dn 150  |
| APP-PTFE-ATEX-200 | dn 200  |
| APP-PTFE-ATEX-250 | dn 250  |
| APP-PTFE-ATEX-300 | dn 300  |
| APP-PTFE-ATEX-350 | dn 4350 |
| APP-PTFE-ATEX-400 | dn 400  |
| APP-PTFE-ATEX-500 | dn 500  |
| APP-PTFE-ATEX-600 | dn 600  |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se