


Pumpfix F - Bakvattenventil

Beskrivning

- Pumpfix F
- Bakvattenventilen är tillverkad enligt SS-EN-13564 och är utrustad med en elektroniskt styrd klaff och pump som aktiveras vid översvämning.
- Den lämpar sig bäst för avloppsvatten med fekalier och är avsedd för installation i golv.
- Betäckningen levereras med golvbrunn och finns i svart utförande eller förberedd för montering av klinkers.
- Klass A15 (1,5 ton).
- Bakvattenventilen levereras komplett med skärande pump, avstängningsspak, utbytbart in- och utlopp och digital kontrollenhet.

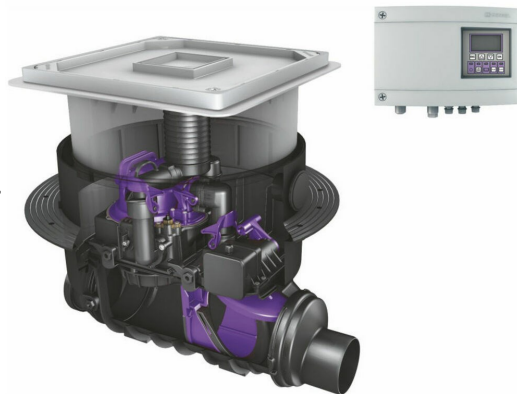


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Pumpfix F - Bakvattenventil

Teknisk specifikation

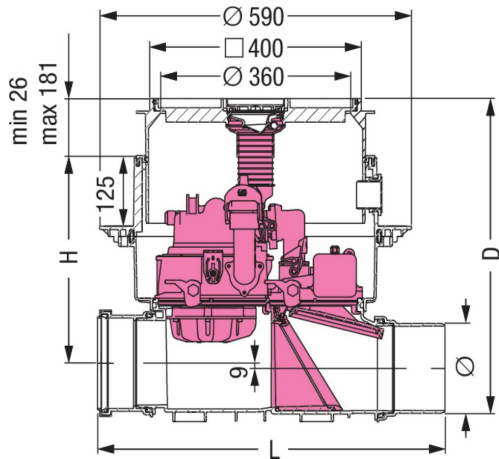

Artikelnr	Ø	Installationsdjup D mm	L	H	Lock	RSK
KE-24100X	110	486 - 640	642	394	För klinkers	3131315
KE-24150X	160	486 - 640	656	370	För klinkers	3131321
KE-24200X	200	486 - 640	720	348	För klinkers	3131324
KE-24100S	110	486 - 640	642	394	Svart	3131314
KE-24150S	160	486 - 640	656	370	Svart	3131320
KE-24200S	200	486 - 640	720	348	Svart	3131323

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se