

HIA - Vinkel 45°

Beskrivning

- ABS-Vinkel 45°
- Invändig lim
- PN 10




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

HIA - Vinkel 45°

Teknisk specifikation

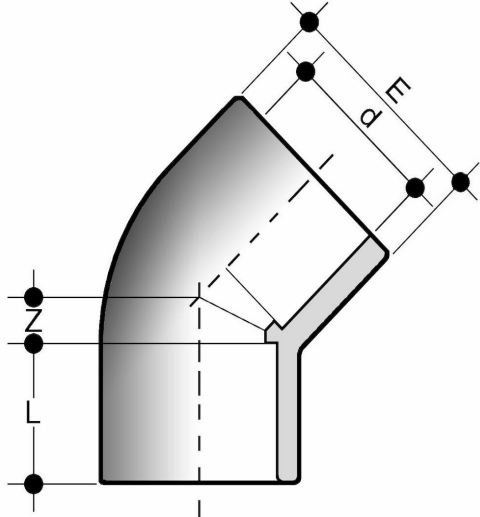

Artikelnr	d	L	Z	E
HIA016	16	14	5	21
HIA020	20	16	5	25
HIA025	25	19	7	31
HIA032	32	22	8	40
HIA040	40	26	10	50
HIA050	50	31	13	62
HIA063	63	38	16	82
HIA075	75	44	17	90
HIA090	90	51	18	112
HIA110	110	61	27	137
HIA125	125	69	31	155
HIA140	140	76	37	173


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

HIA - Vinkel 45°

Teknisk specifikation

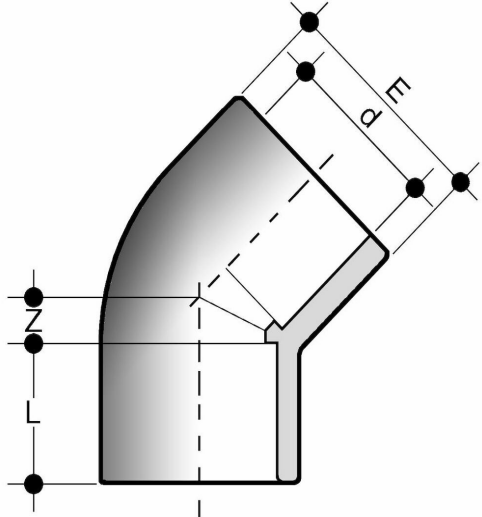

Artikelnr	d	L	Z	E
HIA160	160	86	35	190
HIA200	200	108	44	230
HIA225	225	121	51	260
HIA250	250	131	58	286
HIA315	315	164	66	359

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

HIA - Vinkel 45°

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se