

CMDC/NC-E - Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

Beskrivning

- PVC-C-membranventil
- Utvändig lim
- Pneumatiskt normalt stängd (NC)
- Tryckområde: 0-6 Bar
- EPDM
- PN 6 upp till +40°C Max 100°C
- Anslutning styrluft 1/8"
- Styrtryck: 4-7 Bar, max 40°C
- Optisk indikering



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CMDC/NC-E - Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

Teknisk specifikation

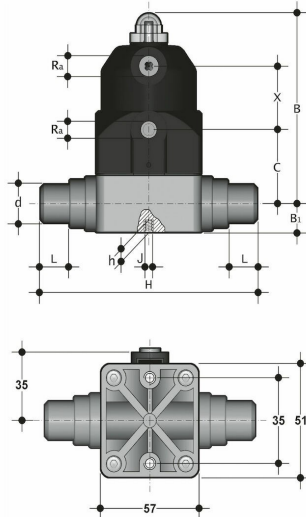

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	X	L	H
CMDC/NC-E-020	20	15	EPDM	98	12.5	38	34	16	124

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CMDC/NC-E - Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

Material CPVC

CPVC, efterklorerad Polyvinylklorid är ett limbart termoplastmaterial som klarar applikationer med högre temperaturer. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-C passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper Bättre termiska egenskaper än PVC-U Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Byggnadsapplikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d160

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +90°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se