

SSO-CA Sikkerhedskabinetter er velegnet at installere omkring prøveudtagningsventiler for at sikre en beskyttet og lukket, prøveudtagning af korrosive, aggressive og giftige væsker fra procesrørsystemer under tryk eller vakuum og uden procesafbrydelser.

Modulært Design

Kabinetterne findes i forskellige versioner med tilslutning i G1/2" og ventilations- og drænforbindelser som standard. Specielle tilslutninger kan tilbydes på forespørgsel.

De robuste kabinetter er fremstillet af poleret rustfrit stål, som er vedligeholdelsesfrit og sikrer lang levetid for både skab og udstyr.

Inspektionsvinduerne er lavet af 4 mm ESG sikkerhedsglas med EPDM pakninger hvilket sikrer en visuel kontrol såvel som operatørens sikkerhed.

Versioner

S2 2 glasplader (1x front/dør, 1x bagvæg)


L1 1 glasplade (front/door)

L3 3 glasplader (1x front/door, 2x sidevæg)

Standard materialer: Kabinetter af SS304, pakninger EPDM, sikkerhedsglas 4 mm, standard lås SS304/GRP – specielle dimensioner på forespørgsel



Dimensioner

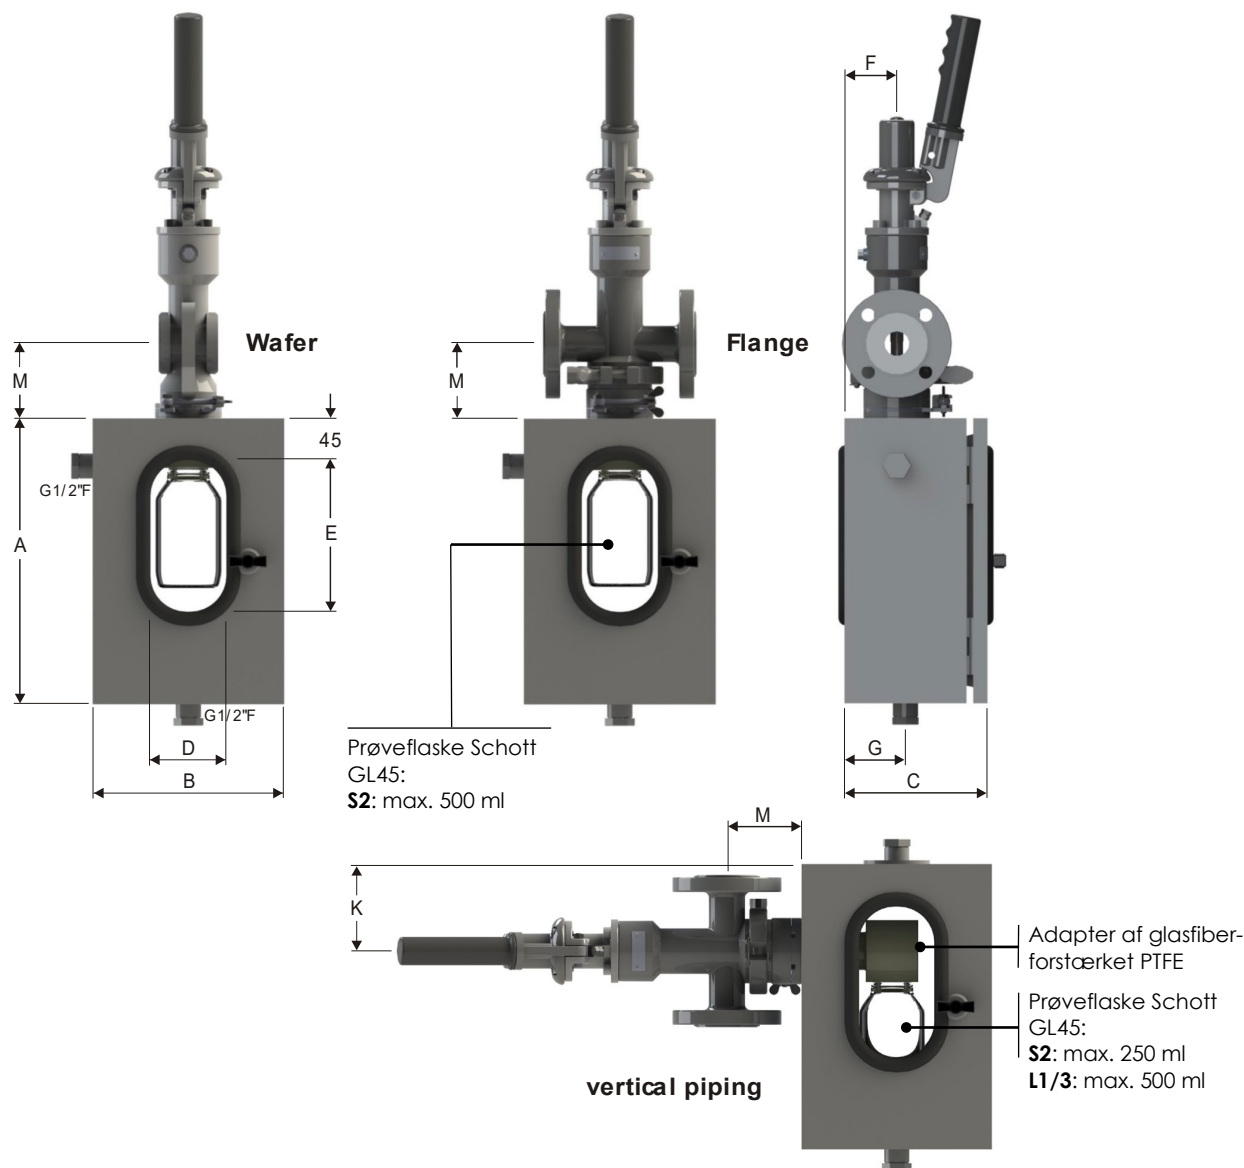

Kabinet Dimensioner i mm (lbs = kg x 2.2)

Type	A	B	C	D	E	F	G	K	kg	kg L1	kg L3
S2	300	200	150	65	160	55	64	91	3.5	-	-
L1/L3	400	300	200	135	265	84	89	101	-	6.0	6.5

Dimensioner for ventilmontage (wafer-style og flangeventiler)

DN dim	15/1/2"	20/3/4"	25/1"	40/1 1/2"	50/2"	80/3"	100/4"	150/6"
M	79	79	79	86	92	106	118	143

Ventildimensioner og vægt findes på separat datablad