

S012U - PVC Muff inv. lim/ inv. gänga

Beskrivning

- PVC-muff
- Invändig lim / Invändig gänga
- PN 16



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

S012U - PVC Muff inv. lim/ inv. gänga

Teknisk specifikation

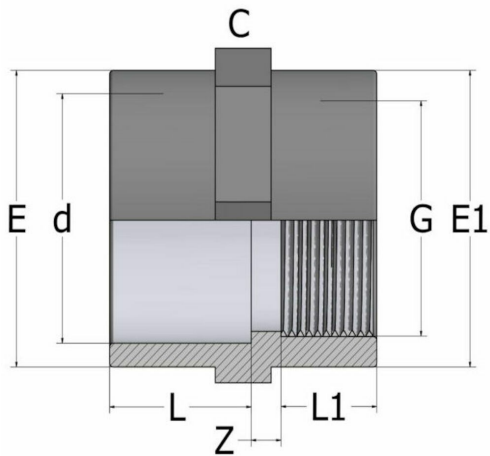

Artikelnr	d×G	L	L1	Z	E	Vikt	RSK
S010U-012-P		12	12	3	17		
S012U-016-R010	16×3/8"	14	11.4	5.5	23.5	12 g	2267300
S012U-020-R015	20×1/2"	16	15	4	28.5	20 g	2267318
S012U-025-R020	25×3/4"	19	16.3	5	35	30 g	2267326
S012U-032-R025	32×1"	22	19.1	6	43	48 g	2267334
S012U-040-R032	40×1 1/4"	26	21.4	5	50	56 g	2267342
S012U-050-R040	50×1 1/2"	31	21.4	8	61	102 g	2267359
S012U-063-R050	63×2"	38	25.7	7.5	76	181 g	2267367
S012U-075-R065	75×2 1/2"						
S012U-090-R080	90×3"						
S012U-110-R100	110×4"						

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

S012U - PVC Muff inv. lim/ inv. gänga

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se