

VS - Elektrisk aktuator

Beskrivelse

Elektrisk aktuator

Funktion: 90, 180 eller 270 graders drejning

Spændinger: 400VAC, 230VAC, 24VDC.

Effekt: 45-250W

Drejmoment: 25-1000 Nm.

Beskyttelsesklasse: IP67.

El-tilslutning: Plint med PG-tilslutning.

Kan leveres som modulerende type med styresignal eller batteri backup mod forespørgsel



- Elektrisk aktuator
- Funktion: 90, 180 eller 270 graders drejning
- Spændinger: 400VAC, 230VAC, 24VDC.
- Effekt: 45-250W
- Drejmoment: 25-1000 Nm.
- Beskyttelsesklasse: IP67.
- El-tilslutning: Plint med PG-tilslutning.
- Kan leveres som modulerende type med styresignal eller batteri backup mod forespørgsel
-

Med forbehold om konstruktionsendringer og tekniske endringer. Kan endres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VS - Elektrisk aktuator

Teknisk specifikation

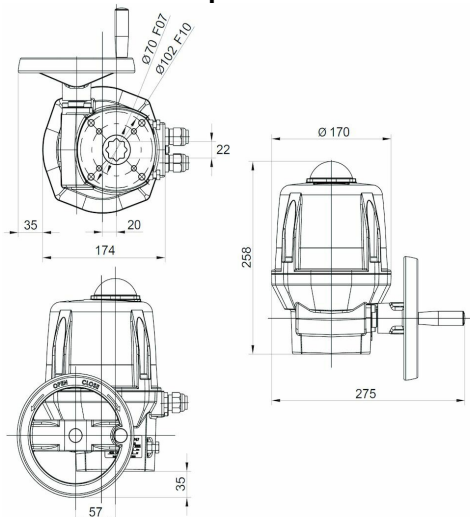

Artikelnr	ISO	Nm	Spænding	W	nedetid sek.
VR025-230V	F05/F07-17mm	25	100-240vac	45W	7
VR025-24V	F05/F07-17mm	25	24vac/dc	45W	7
VR025-400V	F05/F07-17mm	25	400vac 3-fas	20W	10
VR045-230V	F05/F07-17mm	45	100-240vac	45W	15
VR045-24V	F05/F07-17mm	45	24vac/dc	45W	15
VR045-400V	F05/F07-17mm	45	400vac 3-fas	52W	10
VR075-230V	F05/F07-17mm	75	100-240vac	45W	20
VR075-24V	F05/F07-17mm	75	24vac/dc	45W	20
VR075-400V	F05/F07-17mm	75	400vac 3-fas	52W	15
VS100-230V	F07/F10-22mm	100	100-240vac	45W	15
VS100-24V	F07/F10-22mm	100	24vac/dc	45W	15
VS100-400V	F07/F10-22mm	100	400vac 3-fas	135W	10


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

VS - Elektrisk aktuator

Teknisk specifikation

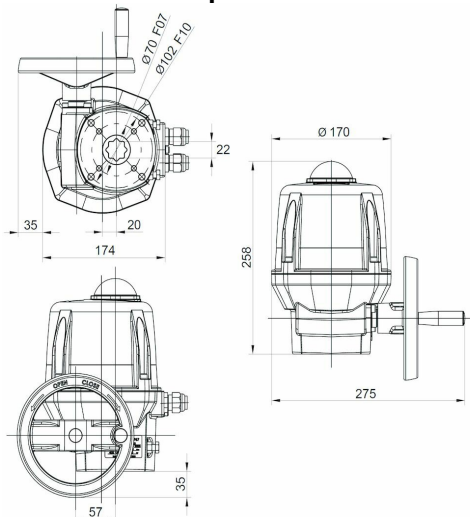

Artikelnr	ISO	Nm	Spænding	W	nedetid sek.
VS150-230V	F07/F10-22mm	150	100-240vac	85W	30
VS150-24V	F07/F10-22mm	150	24vac/dc	85W	30
VS150-400V	F07/F10-22mm	150	400vac 3-fas	135W	20
VS300-230V	F07/F10-22mm	300	100-240vac	85W	50
VS300-24V	F07/F10-22mm	300	24vac/dc	85W	50
VS300-400V	F07/F10-22mm	300	400vac 3-fas	135W	35
VT0600-230V	F10/F12-36mm	600	400vac 3-fas	250W	38
VT0600-24V	F10/F12-36mm	600	24vac/dc	150W	38
VT1000-230V	F10/F12-36mm	1000	230vac	250W	38
VT1000-24V	F10/F12-36mm	1000	24vac/dc	150W	38
VT1000-400V	F10/F12-36mm	1000	400vac 3-fas	250W	38

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk