

OPEN 1L-NBR - Reparationskoppling d48-169mm

Beskrivning

- Ej dragsäker reparationskoppling
- NBR-manschett
- -20°C till +80°C
- Hus av AISI 304, AISI 316L mot förfrågan
- Låsdetaljer av skyddsmålat stål, rostfritt mot extra kostnad
- Stödhylsa rekommenderas vid stort avstånd mellan rörändar. Beställes separat.
- Spännband och montagegång uthyres/säljes av GPA.
- Flexibel reparationskoppling för snabb och enkel reparation av rör i alla material. Lämplig för reparation av sprickor, hål och brott på rör. Kan även användas för infällning av rörsegment i ledningar med större skador. Kopplingen ger en smidig reparation av skador även under drift. Kemisk resistens, kontakta GPA.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

OPEN 1L-NBR - Reparationskoppling d48-169mm

Teknisk specifikation

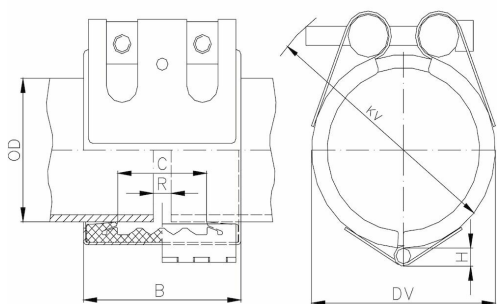

Artikelnr	D	OD min- OD max	PS (bar)	B	C	DV	KV
OPEN 1L-N-048	48.3	47,0-49,5	25	75	35	70	85
OPEN 1L-N-054	54	52,5-55,5	25	75	35	76	90
OPEN 1L-N-057	57	55,5-58,5	25	75	35	79	95
OPEN 1L-N-060	60.3	59,0-61,5	25	75	35	82	95
OPEN 1L-N-073	73	71,5-74,5	25	94	51	95	117
OPEN 1L-N-076	76.1	74,5-77,5	25	94	51	98	122
OPEN 1L-N-084	84	82,5-85,5	24	94	51	106	127
OPEN 1L-N-088	88.9	87,5-90,5	24	94	51	111	132
OPEN 1L-N-100	100.6	99,0-102,5	23	94	51	125	147
OPEN 1L-N-101	101.6	100,0-103,5	23	94	51	124	147
OPEN 1L-N-104	104.8	103,0-106,5	22	94	51	127	147
OPEN 1L-N-108	108	106,5-109,5	22	94	51	130	152


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

OPEN 1L-NBR - Reparationskoppling d48-169mm

Teknisk specifikation

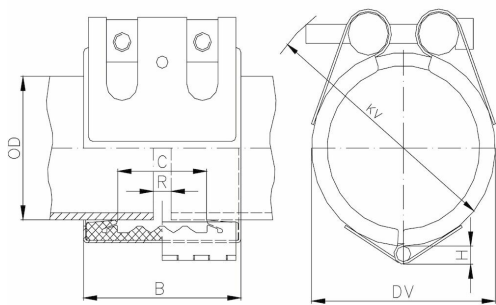

Artikelnr	D	OD min- OD max	PS (bar)	B	C	DV	KV
OPEN 1L-N-114	114.3	112,5-116,0	21	94	51	136	157
OPEN 1L-N-118	118	116,0-120,0	20	94	51	140	162
OPEN 1L-N-127	127	125,0-129,0	19	107	62	149	165
OPEN 1L-N-129	129	127,0-131,0	18	107	62	151	165
OPEN 1L-N-130	130.2	128,5-132,0	18	107	62	152	165
OPEN 1L-N-133	133	131,0-135,0	16	107	62	155	170
OPEN 1L-N-139	139.7	138,0-141,5	16	107	62	162	175
OPEN 1L-N-141	141.3	139,5-143,0	16	107	62	163	180
OPEN 1L-N-154	154	152,0-156,0	16	107	62	176	190
OPEN 1L-N-159	159	157,0-161,0	16	107	61	181	195
OPEN 1L-N-168	168.3	166,0-170,5	16	107	62	190	205

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se