

FM-REL11-RC - PE100-RC FM Godkendt Reducering SDR11 PN16

Beskrivelse

- PE100-RC Reducering
- FM godkendt
- Lange ender
- SDR11 Vand PN12,5
- EN12201, Nordic Polymark, DK-VAND
- Fås også i SDR7,4 PN17 på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FM-REL11-RC - PE100-RC FM Godkendt Reducering SDR11 PN16

Teknisk specifikation

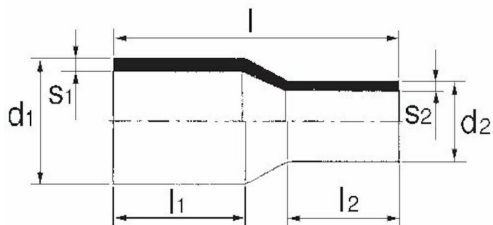

Artikelnr	d1	d2	s1	s2	L
FM-REL11-075-063	75	63	6.8	5.8	148
FM-REL11-090-063	90	63	8.2	5.8	172
FM-REL11-090-075	90	75	8.2	6.8	163
FM-REL11-110-063	110	63	10	5.8	178
FM-REL11-110-090	110	90	10	8.2	177
FM-REL11-125-063	125	63	11.4	5.8	195
FM-REL11-125-090	125	90	11.4	8.2	200
FM-REL11-125-110	125	110	11.4	10	200
FM-REL11-140-125	140	125	12.7	11.4	211
FM-REL11-160-090	160	90	14.6	8.2	217
FM-REL11-160-110	160	110	14.6	10	225
FM-REL11-160-125	160	125	14.6	11.4	231

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FM-REL11-RC - PE100-RC FM Godkendt Reducering SDR11 PN16

Teknisk specifikation

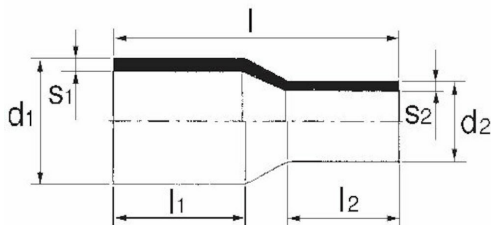

Artikelnr	d1	d2	s1	s2	L
FM-REL11-160-140	160	140	14.6	12.7	229
FM-REL11-180-125	180	125	16.4	11.4	270
FM-REL11-180-160	180	160	16.4	14.6	276
FM-REL11-200-160	200	160	18.2	14.6	252
FM-REL11-225-160	225	160	20.5	14.6	270
FM-REL11-250-160	250	160	22.7	14.6	314
FM-REL11-250-200	250	200	22.7	18.2	314
FM-REL11-250-225	250	225	22.7	20.5	315
FM-REL11-280-250	280	250	25.4	22.7	355
FM-REL11-315-200	315	200	28.6	18.2	375
FM-REL11-315-225	315	225	28.6	20.5	375
FM-REL11-315-250	315	250	28.6	22.7	375

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk